



FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OGSÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNEN INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJEMANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

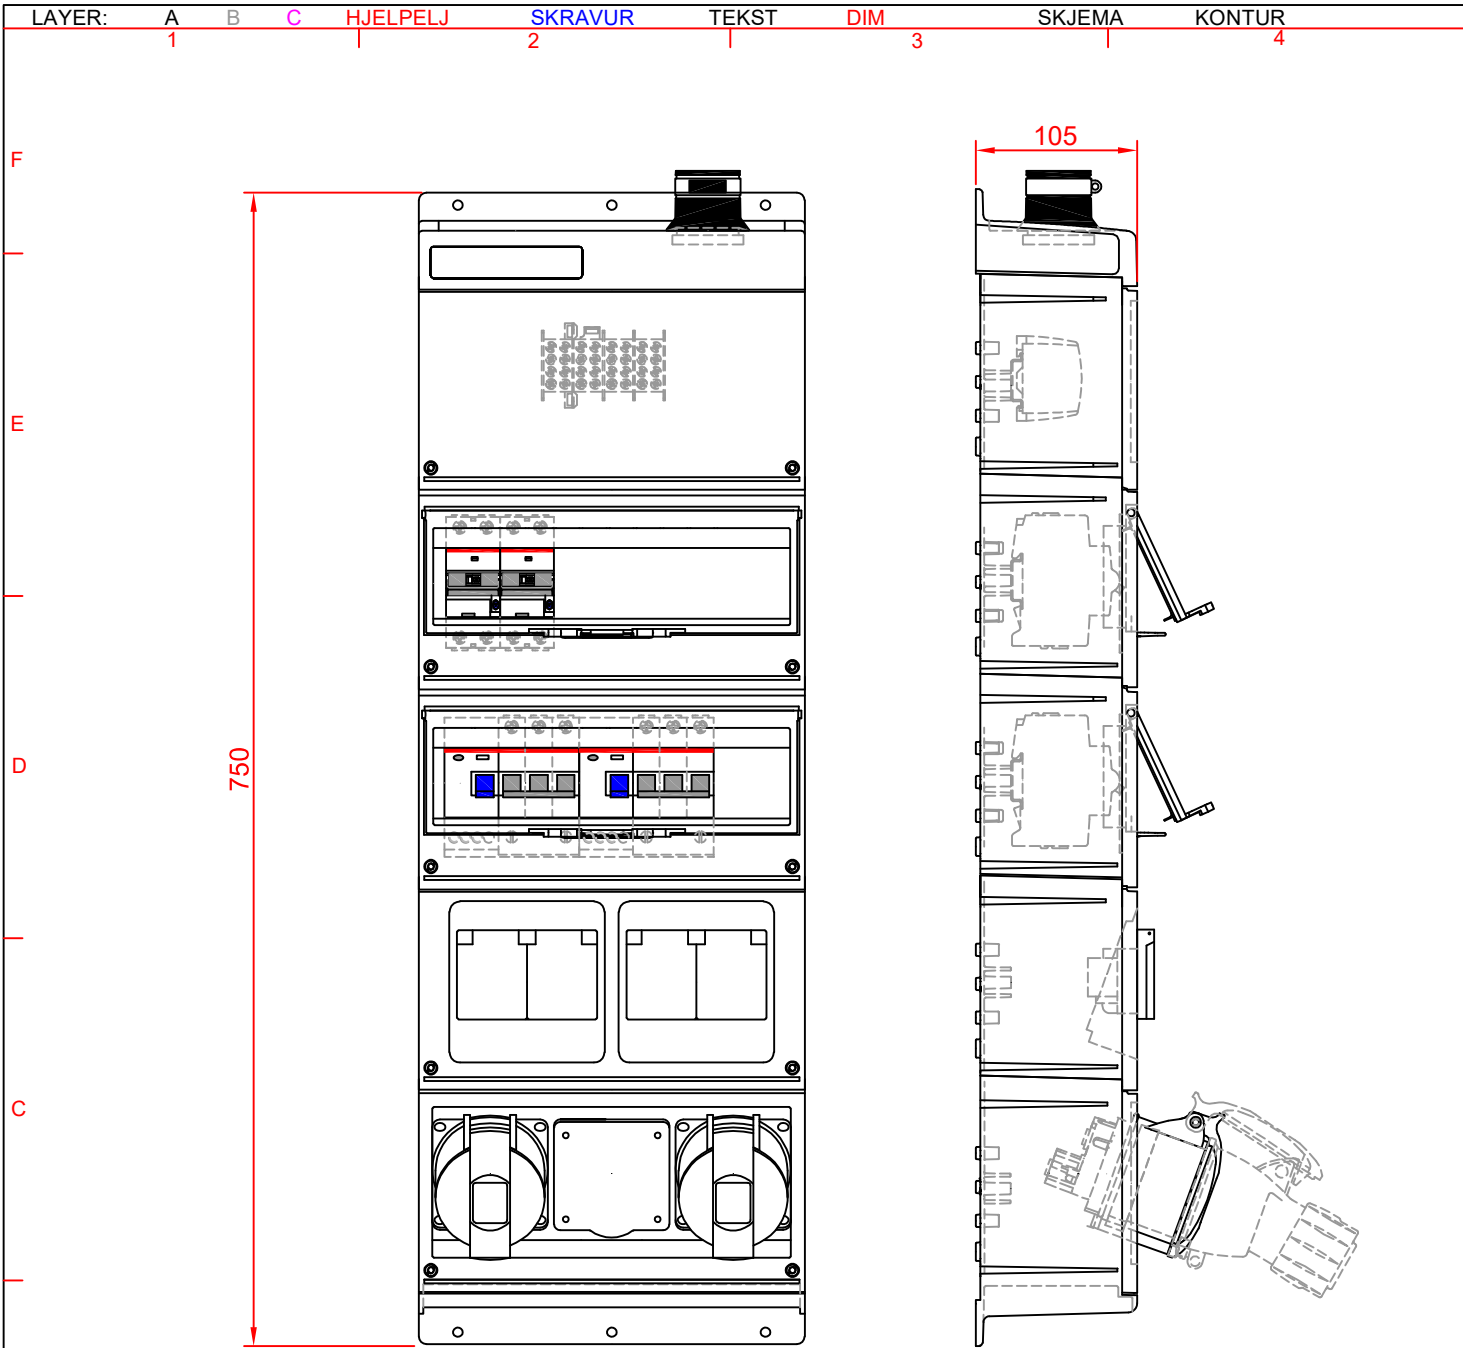

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439

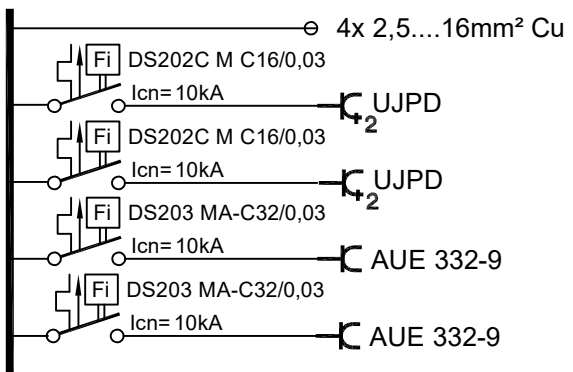

Dato: 131002		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Sandbrekkesletta 30, 5224 Nesttun Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no			
REVISJON:	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	UTTAKSSENTRAL IP44 KPM5T-R0204JFA-230V				
	A				E								
	B				F								
	C				G								
D					H				808-4-598				
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641500R0074		Acad ID : 808598.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	