


FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNEN INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.


THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED

LAYER:	A	B	C	HJELPELJ	SKRAVUR	TEKST	DIM	SKJEMA	KONTUR
	1				2		3		4

F
E
D
C
B
A

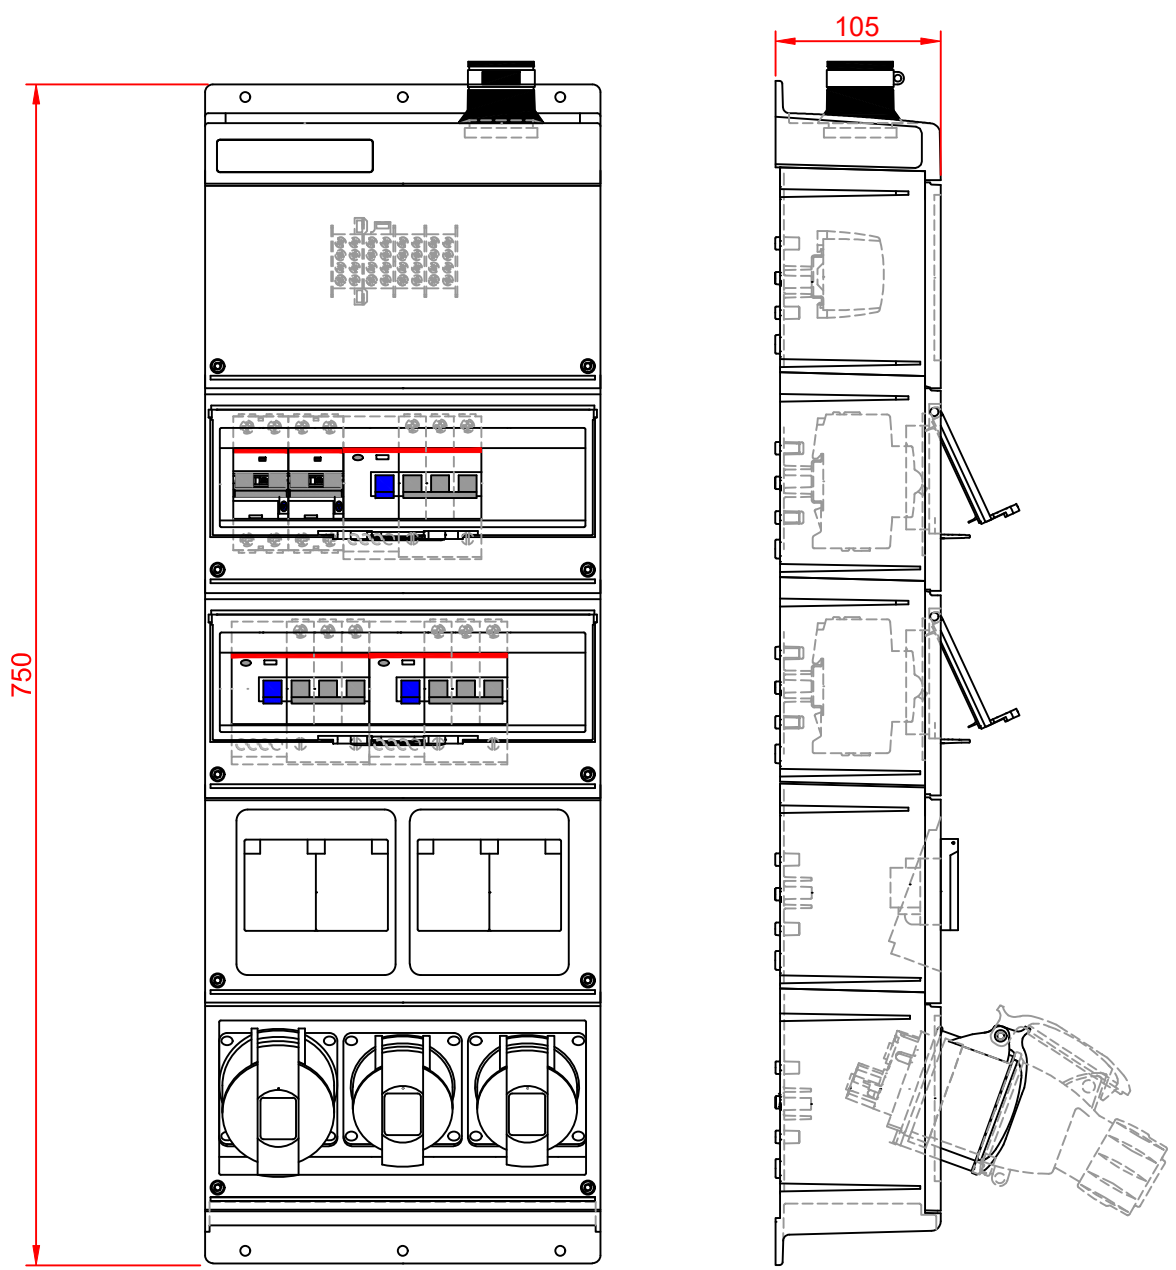

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

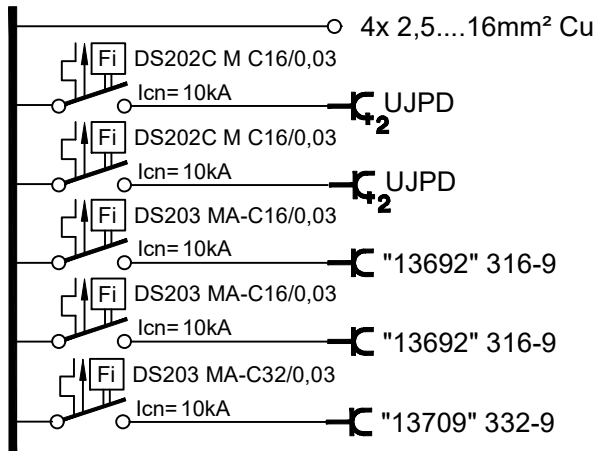

Dato: 131002		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun Tlf. 53 50 60 20 post@philiphaug.no www.philiphaug.no			
Ind.Dato		K.str. G.kj.		Ind.Dato		K.str. G.kj.		UTTAKSSENTRAL IP44 KPM5T-R0124JFA-230V					
REVISJON:	A			E									
	B			F									
	C			G									
	D			H									
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641500R0076		Acad ID : 808600.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	