



FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OGSÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNEN INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPEIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED

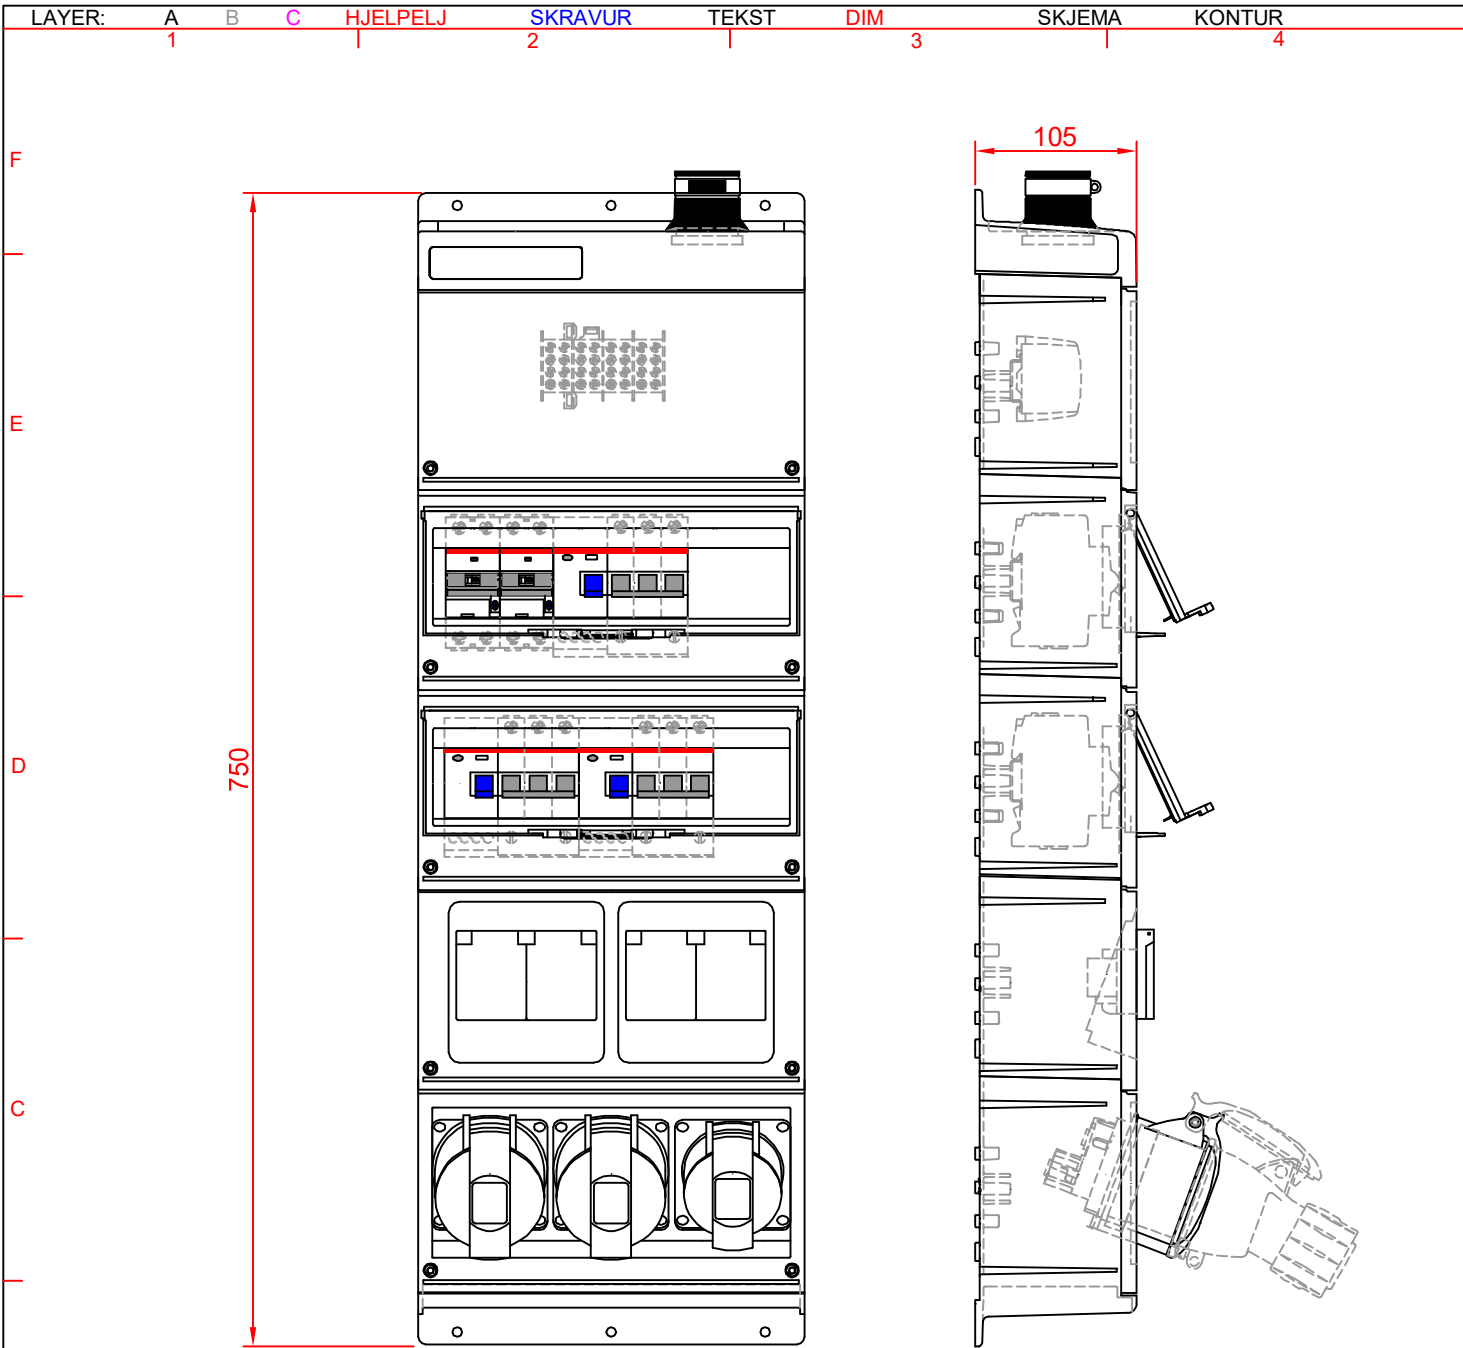

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439

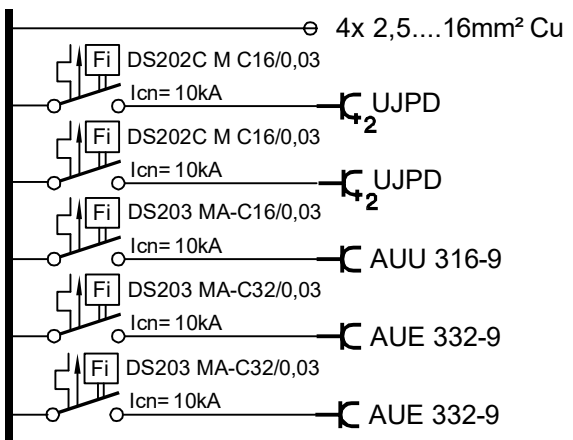

Dato: 131002		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 ABB AS Automasjonsprodukter Bergen Krokattjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 03500, 55 69 50 81 Fax. 55 69 53 90 www.philiphauge.no - www.abb.no	
REVISJON:	Ind.Dato	K.str.	G.kj.	Ind.Dato	K.str.	G.kj.	UTTAKSSENTRAL IP44 KPM5T-R0214JFA-230V				
	A			E							
	B			F							
	C			G							
D			H				808-4-601				
 Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641500R0077		Acad ID : 808601.dwg		Erstatning for	Erstattet av: