


THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY; NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED.

FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNET INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

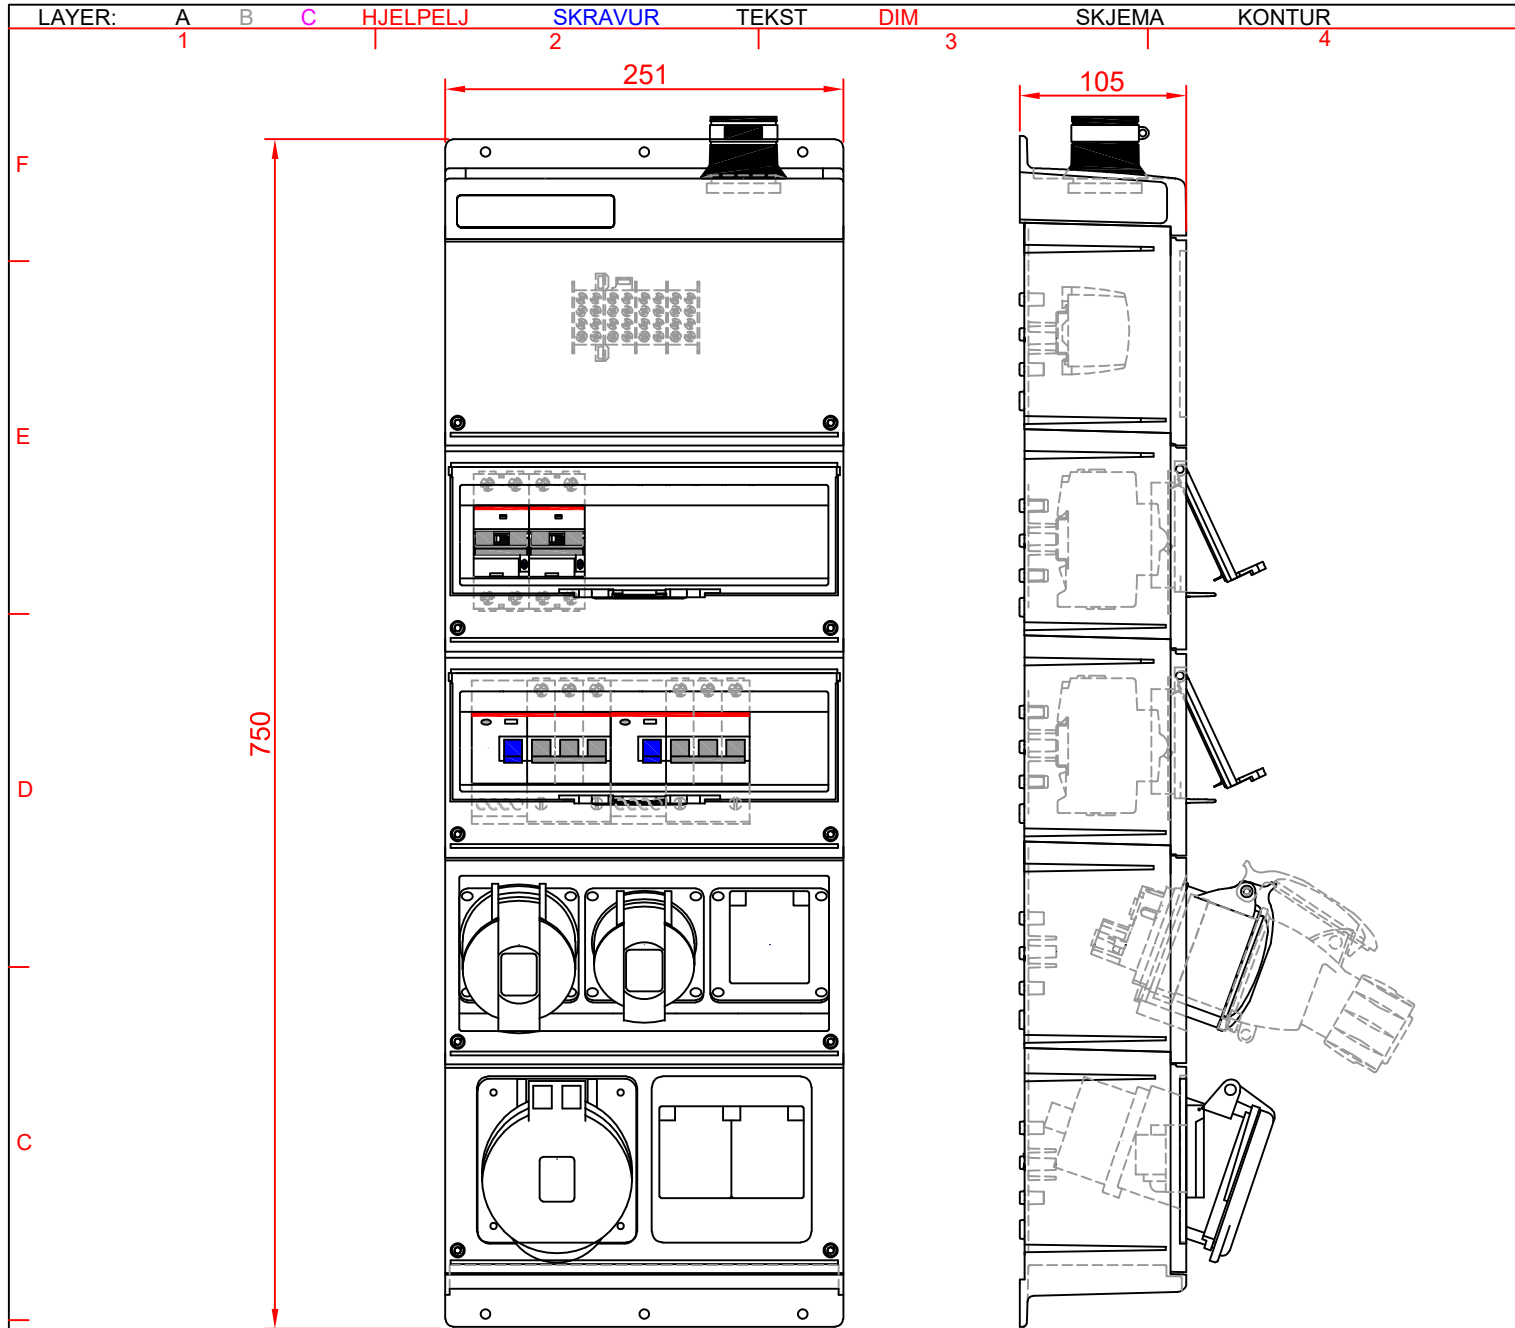


Maks Forankoblet Sikring 63A

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast.

Alle plastmaterialer er halogenfrie.

Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

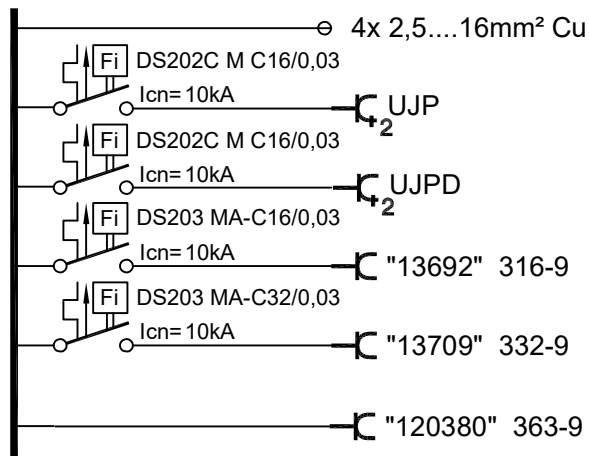

Dato: 131002		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokatjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no	
REVISION:	Ind. Dato	K.str.	G.k.j.	Ind. Dato	K.str.	G.k.j.	UTTAKSSENTRAL IP44 KPM5T-R1113JFA-230V				
	A	190401	TP	CS	E						
	B				F						
	C				G						
	D				H						
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641500R0078		Acad ID : 808602A.dwg		Erstatning for	
										Erstattet av:	