



FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNET INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJEMANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED

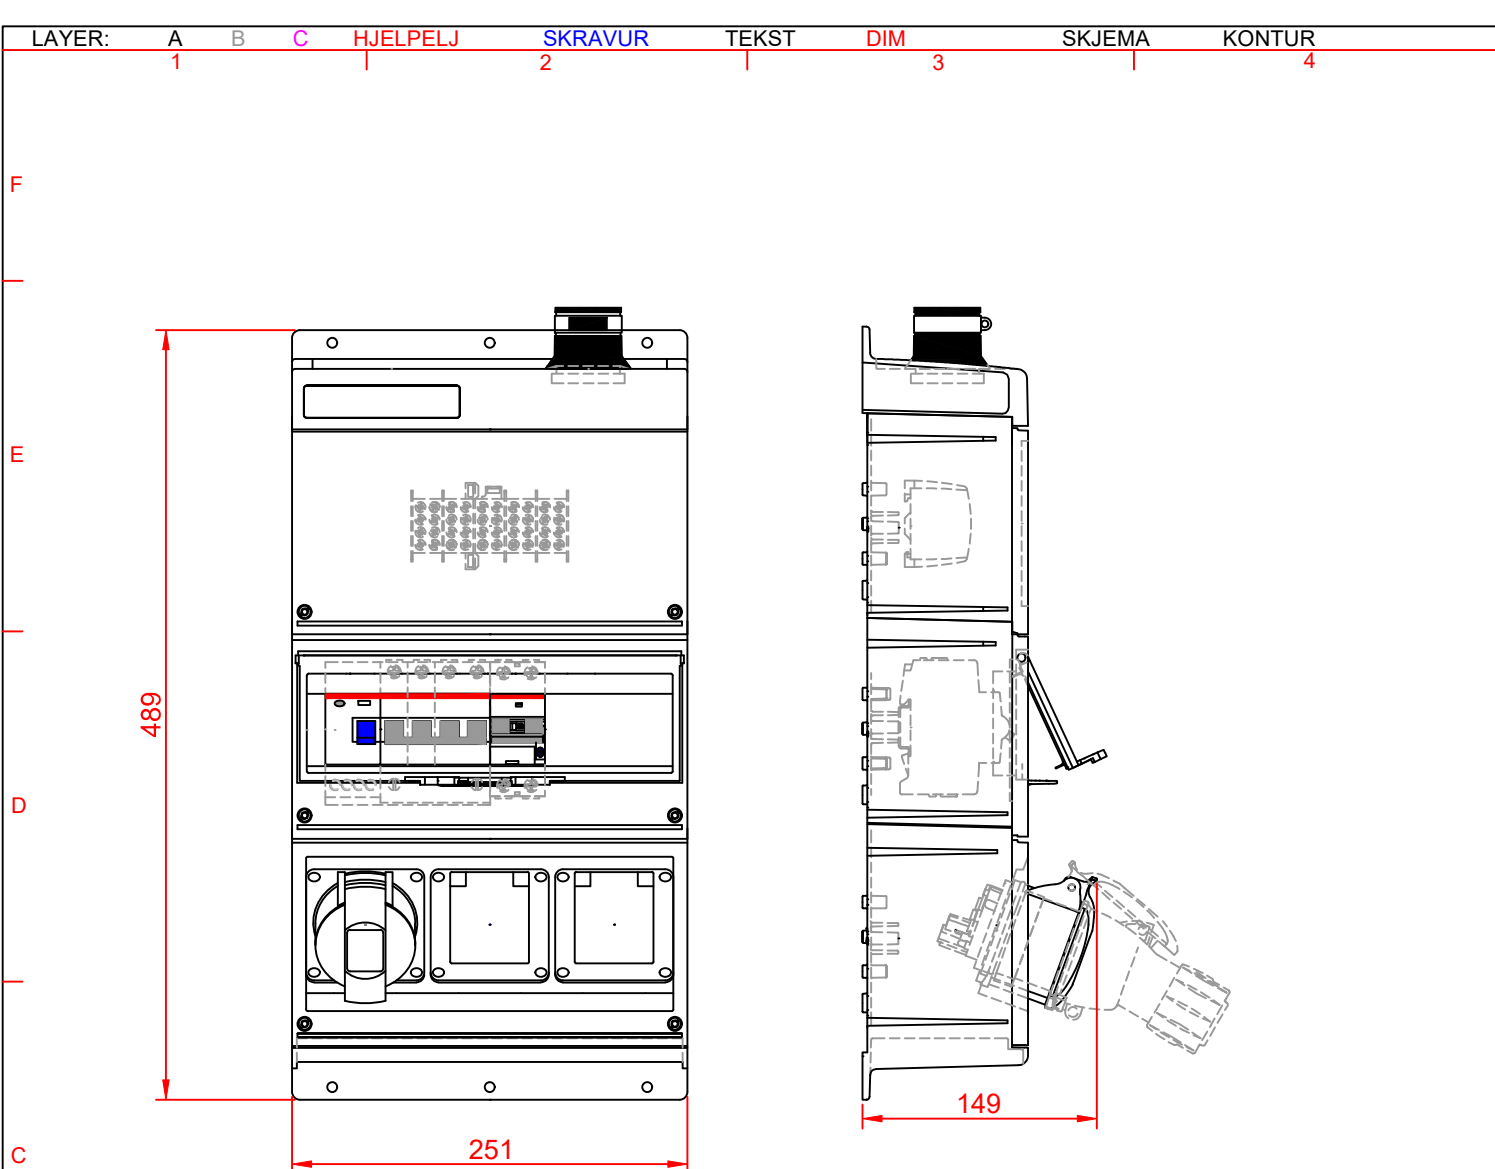

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439

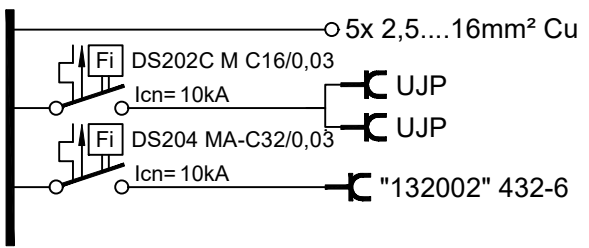

Dato: 131004		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Sandbrekktoppen 30, 5224 Nesttun Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no			
REVISION:	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	UTTAKSSENTRAL IP44 KPM3T-R0102JFA-400V				
	A				E								
	B				F								
	C				G								
	D				H								
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641300R0020		Acad ID : 808606.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	