



FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OGSÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNEN INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPEIELT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

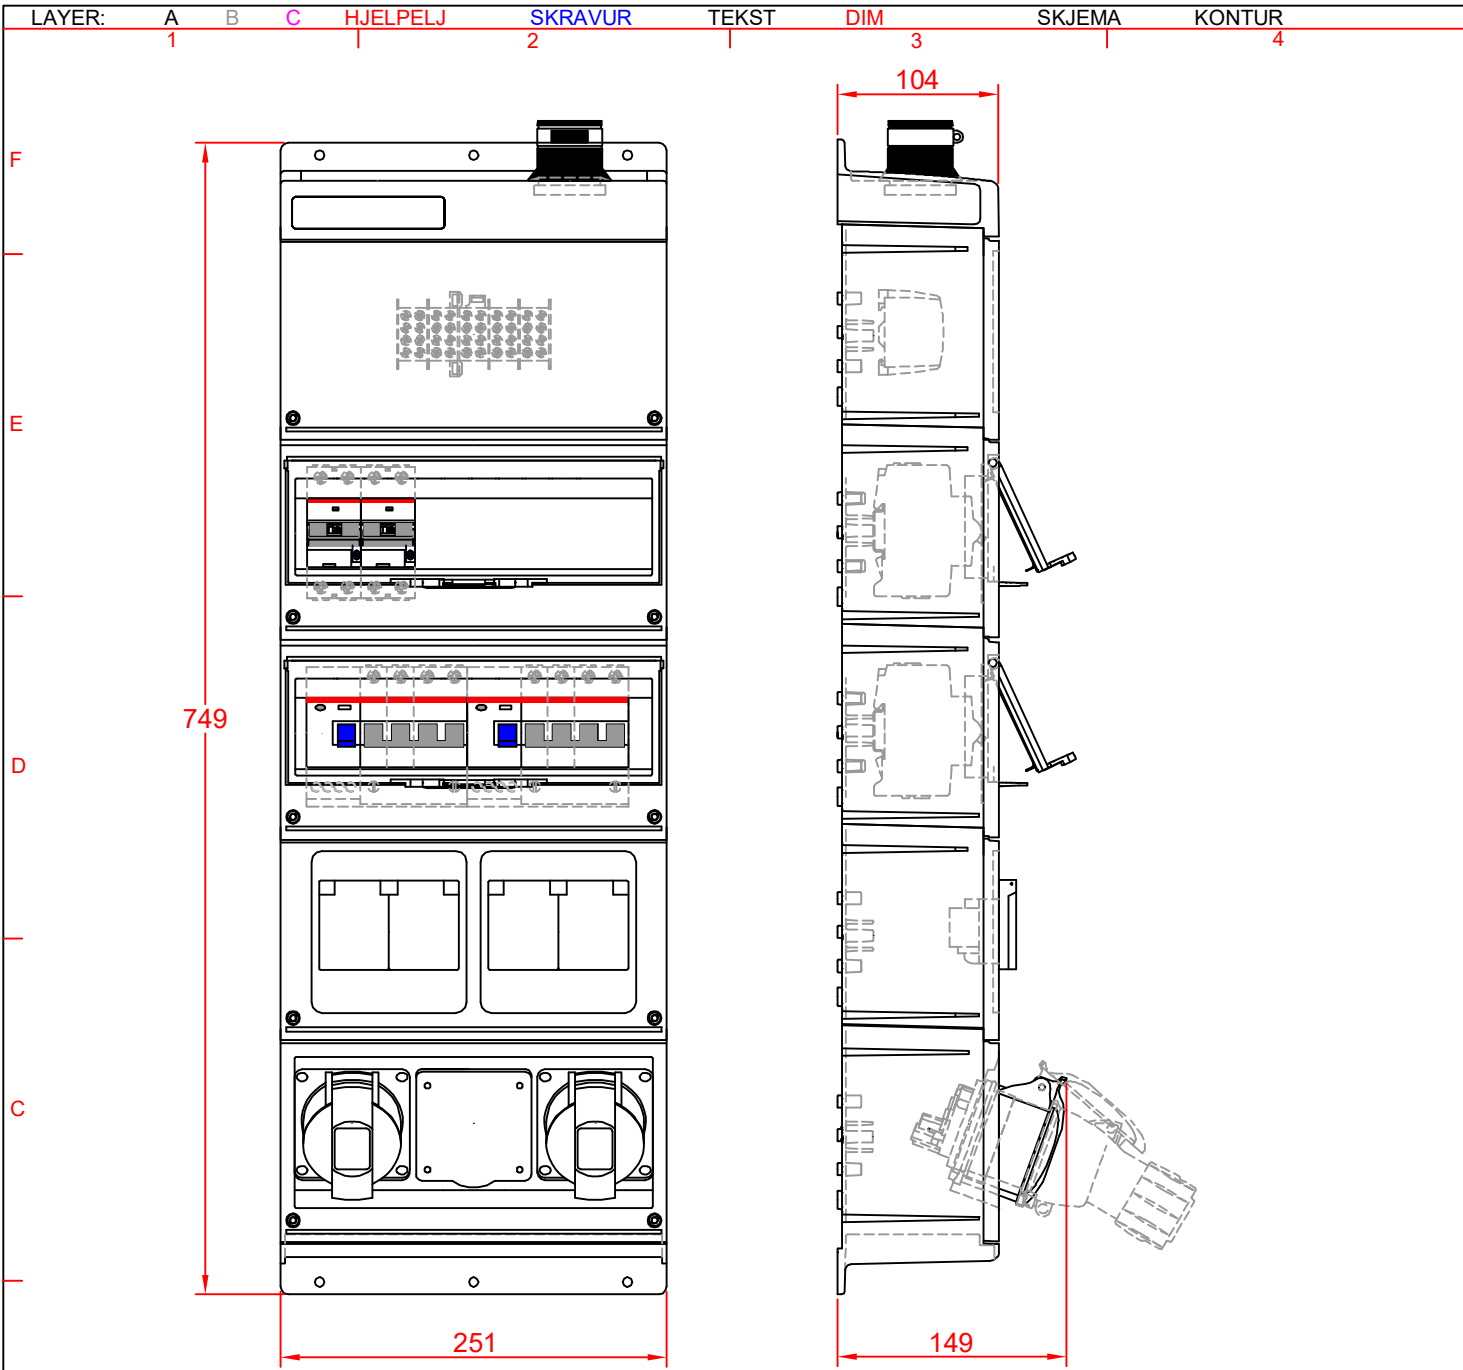

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439

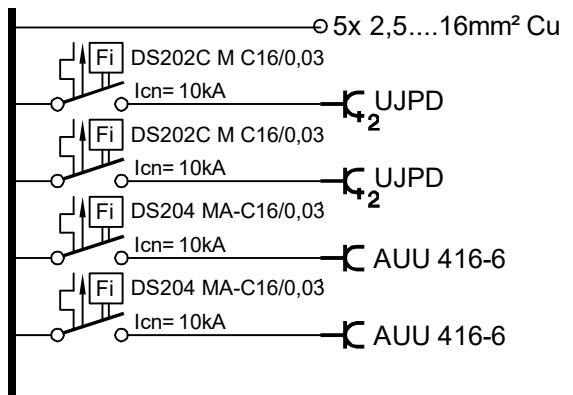

Dato: 131004		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 ABB AS Automasjonsprodukter Bergen Krokattjønneveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 03500, 55 69 50 81 Fax. 55 92 61 50 www.philiphauge.no - www.abb.no			
Ind.Dato		K.str. G.kj.		Ind.Dato		K.str. G.kj.							
REVISJON:	A			E			UTTAKSSENTRAL IP44 KPM5T-R0024JFA-400V				808-4-607		
	B			F									
	C			G									
	D			H									
						Varenummer: 1SEH641500R0079		Acad ID : 808607.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	