



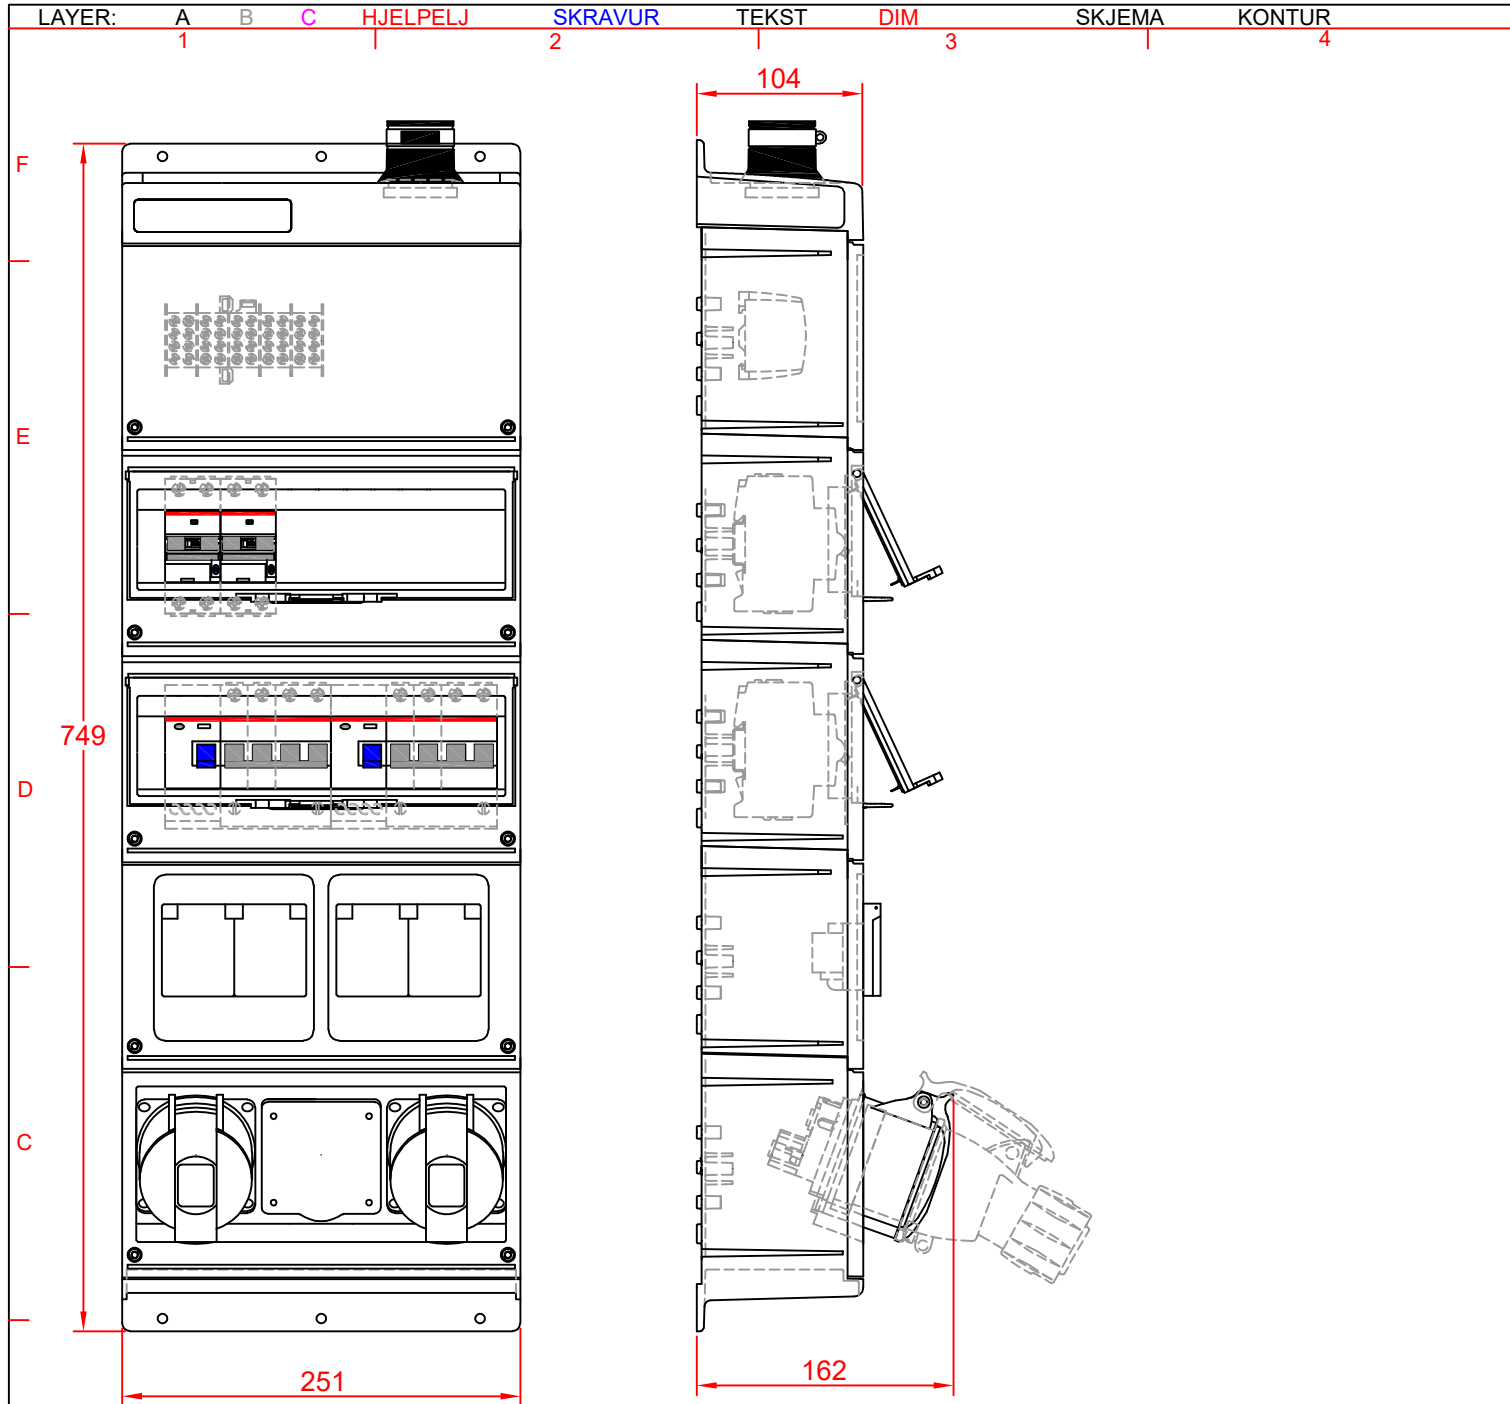

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439-3

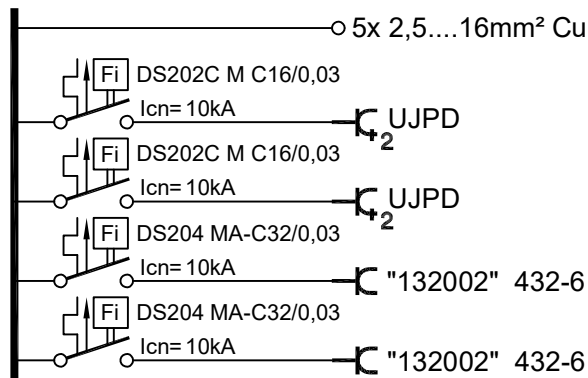

Dato: 131004		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokatjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no	
REVISJON:	Ind. Dato	K.str.	G.kj.	Ind. Dato	K.str.	G.kj.	UTTAKSSENTRAL IP44 KPM5T-R0204JFA-400V				
	A	190225	TP	CS	E						
	B				F						
	C				G						
	D				H						
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641500R0080		Acad ID : 808608A.dwg		Erstatning for	
										Erstattet av:	