



THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED.

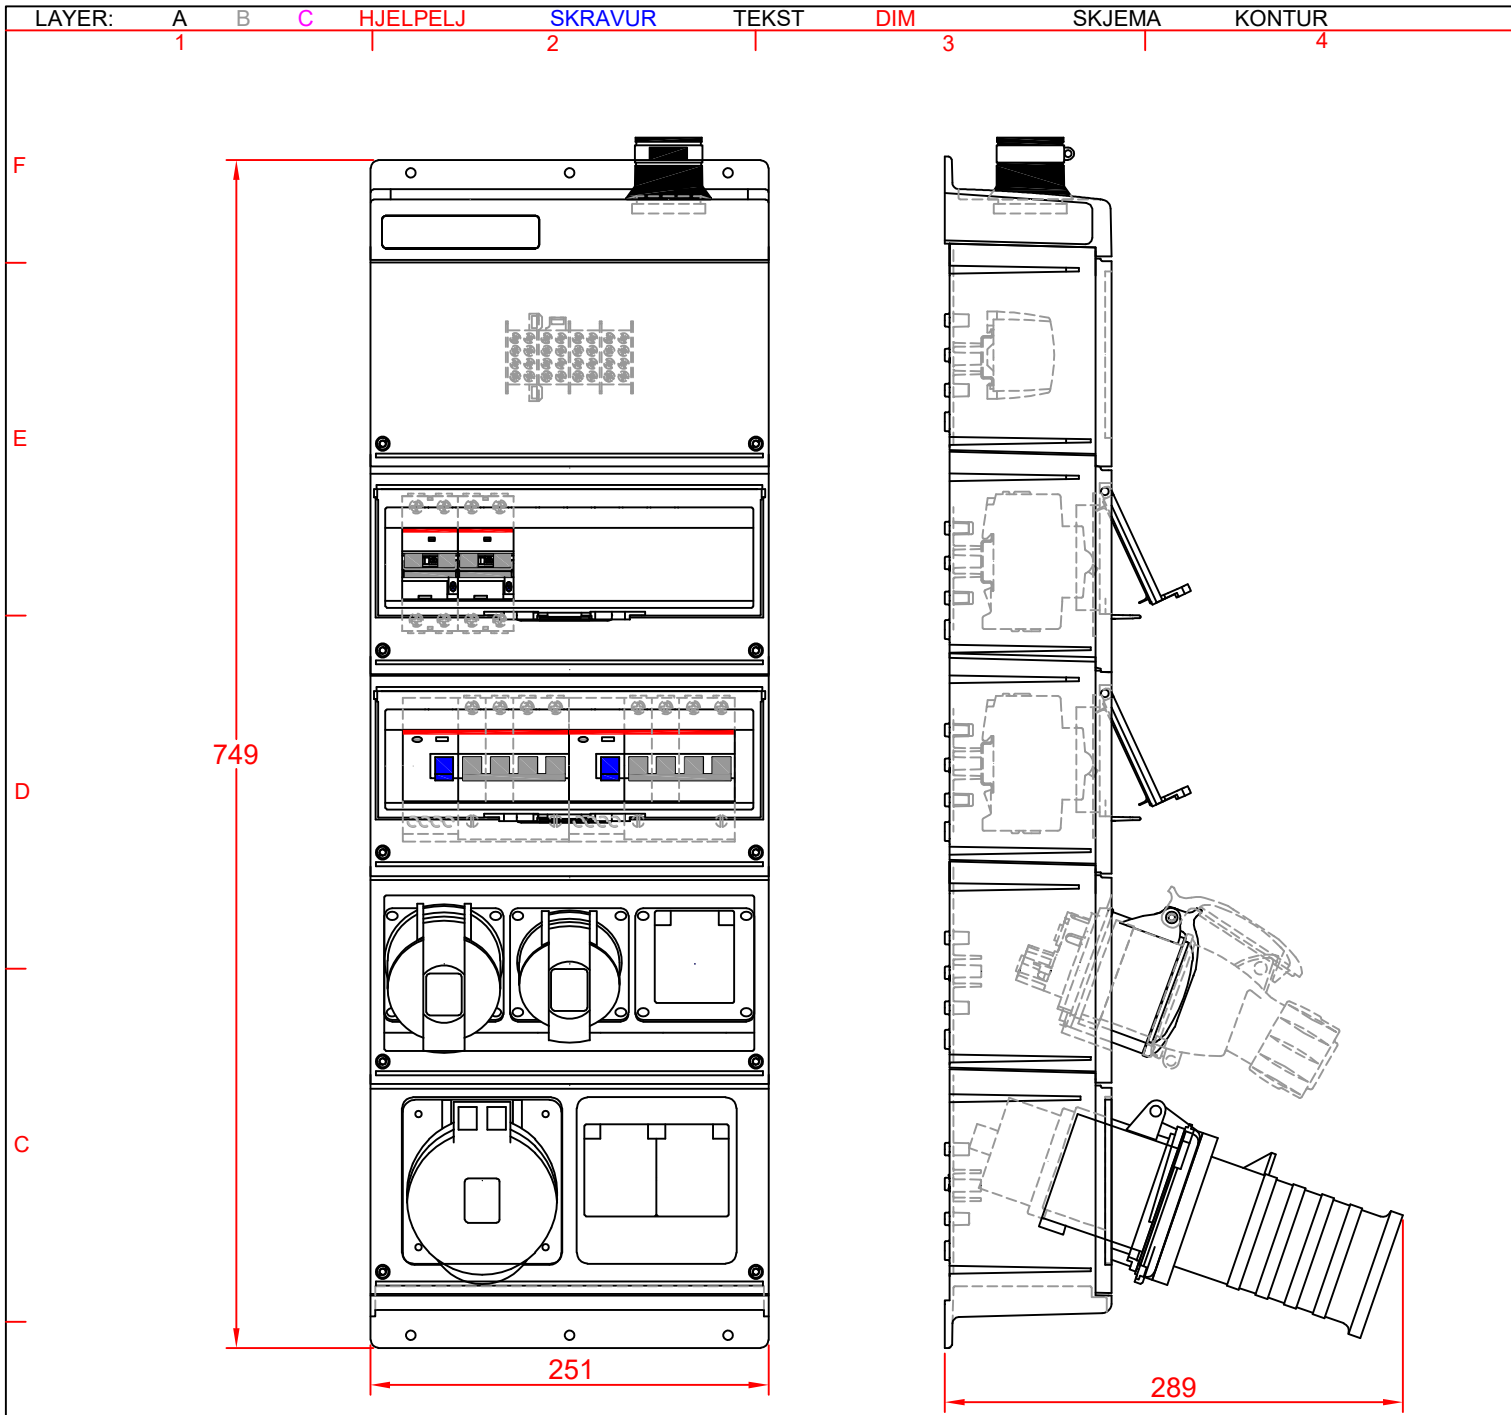

Maks Forankoblet Sikring 63A

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439-3

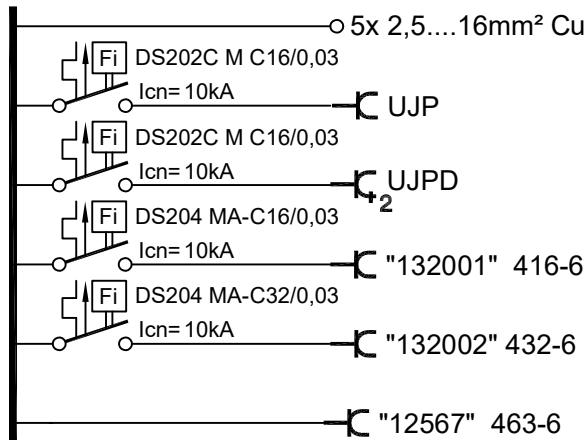

Dato: 131009		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokattjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no			
REVISJON:	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	UTTAKSSENTRAL IP 44 KPM5T-R1113JFA-400V				
	A	190401	TP	CS	E								
	B				F								
	C				G								
	D				H								
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641500R0084		Acad ID : 808612A.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	