


HAUGE CUBV 3250-9 230V IP65



"HAUGE stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 250A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Sjøvannsbestandig 3mm aluminiumsplate, lakkert rødorange. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning, ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Stikkontaktene har mekanisk forrigling (blokkering). Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres (slås på) når pluggen står i og pluggen kan ikke trekkes ut uten at bryteren står i 0-stilling. Leveres med 2 pilotkontakter for elektrisk forrigling."

Søkenavn	HAUGE CUBV 3250-9 230V IP65
IP	IP67
Elnummer	1566872
Varebetegnelse	HAUGE CUBV 3250-9 230V IP65
Identnummer	1SEH450181R0060
Ampere	250
Volt	200-250V 50-60Hz
MinFr	50
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	15-22Nm
Kabelstørrelse	Bolt M8
Poler	3P+J
Poltall	4
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	667
Produktbredde i mm	400
Produktlengde i mm	315
Produktvekt i gram	26000
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0

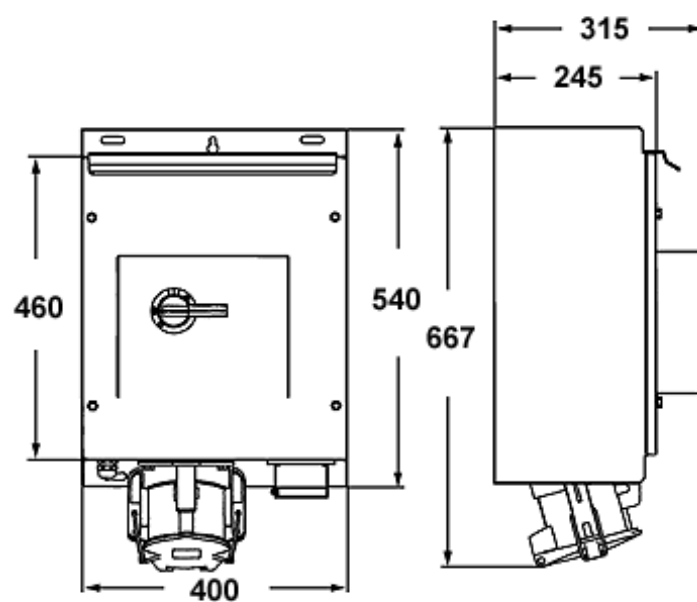

Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 53 50 60 20

Ordretelefon:

53 50 60 20

E-post:

post@philiphauge.no

Postadresse:

Postboks 132

5843 Bergen

Besøksadresse:

Sandbrekktoppen 30

5224 Nesttun

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.