


HAUGE CUBV 4250-6 400V IP65



"HAUGE stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 250A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60HzNormer: EN 60309-1 og EN 60309-2.Kapslingsmateriale: Sjøvannsbestandig 4mm aluminiumsplate, lakkert rødorange.Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).Stikkkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning,ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Stikkkontaktene har mekanisk forrigling (blokkering). Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres (slås på) når pluggen står i og pluggen kan ikke trekkes ut uten at bryteren står i 0-stilling. Leveres med 2 pilotkontakter for elektrisk forrigling."

Søkenavn	HAUGE CUBV 4250-6 400V IP65
IP	IP67
Elnummer	1566883
Varebetegnelse	HAUGE CUBV 4250-6 400V IP65
Identnummer	1SEH450181R0071
Ampere	250
Volt	200/346-240/415V 50-60Hz
MinFr	50
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	15-22Nm
Kabelstørrelse	Bolt M8
Poler	3P+N+J
Poltall	5
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	667
Produktbredde i mm	400
Produktlengde i mm	315
Produktvekt i gram	26000
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0

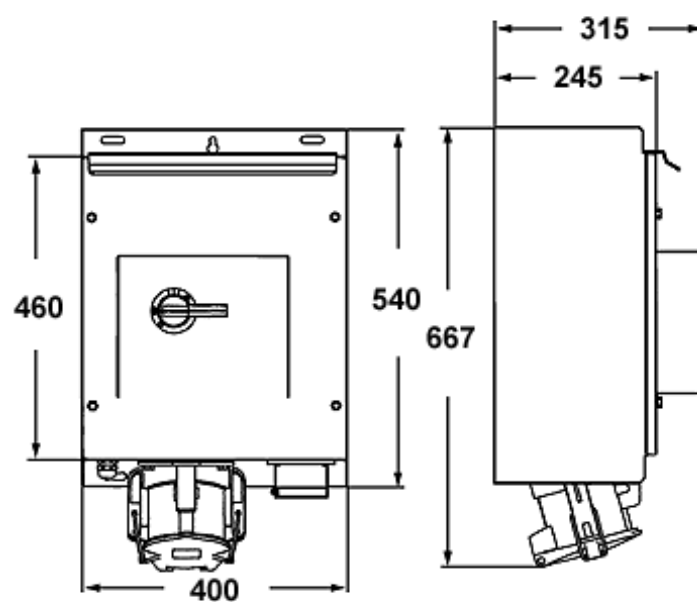

Alle mål i millimeter.

