




Farge: hvit

Lik illustrasjon

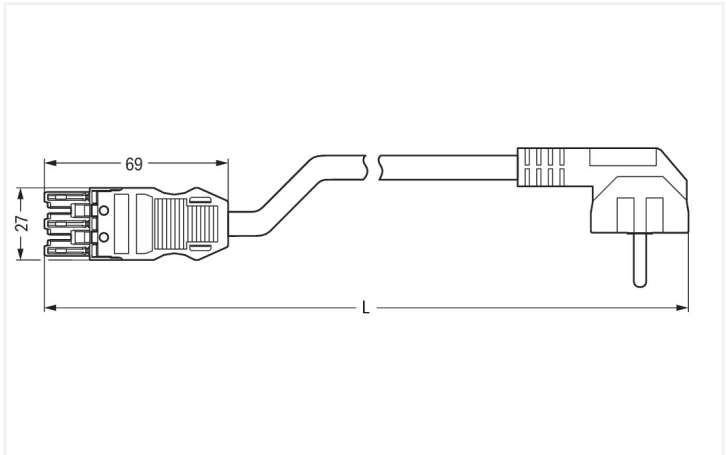

Dimensions in mm

Kabelmontering WINSTA® MIDI koding A

WINSTA® MIDI kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling støtter rask, riktig installering. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og vedlikeholdsfritt. Pluggbare installasjonskontakter er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler. Standard applikasjoner for nesten alle bruksområder, kan implementeres med WINSTA® MIDI pluggbare installasjonskontakter med koding A. Vår WINSTA® MIDI-produktserie gir fleksibilitet for elektroinstallasjonen. Gjennom Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den tidsbesparende og feilfri installering og gir fleksibilitet som passer til alle installasjonskrav. Diametrene for tilkobling for kabler som kan brukes med dette produktet varierer fra 7,4 til 9,4 mm i henhold til Europeisk CPR, er brannklassifiseringen av kabler som brukes i bygg og anlegg også kritisk for byggets sikkerhet. For bygg med middels høye sikkerhetskrav er kabelsystemer med brannklasse Eca egnet.

Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO

Kabelenheten er utstyrt med en sokkel og schuko plugg (vinklet). WINSTA® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og dermed raskere, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monterings- og feil under installering på byggeplassen. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: WINSTA® MIDI pluggbare installasjonskontakter koding A fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.

- effektiv beskyttelse mot feilkobling
- for hurtig og sikker tilkobling
- med koding A til bruk i en rekke applikasjoner
- umiddelbart klar til bruk
- praktisk installasjon og idriftsetting

Merknader	
Merknad	Kabler med en annen brannklasse finner du i eShop.

Electrical data				
Ratings per		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Nominell spenning		250 V	-	-
Nominell støtspenning		4 kV	-	-
Nominell strøm		16 A	-	-

Ratings per UL 1977	
Note for the US market	Applikasjonsmerknad for det amerikanske markedet (USR): Noen versjoner kan også brukes til strømvavrbrudd i samsvar med UL-sertifikatet i utvalgte applikasjoner med strøm under 16 A og spenninger opp til 600 V. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale salgskontor.



Generelt	
Notat på kontaktmotstand	approx. 1 mΩ of contact resistance approx. 0.25 mΩ contact transition plug/ socket

Tilkoblingsdata			
Totalt antall potensialer	3	Tilkobling 1	
Jordingsfunksjon	foregående jordkontakt	Polnr.	3
		Isolert kabelverrsnitt	7,4 ... 9,4 mm
		Ledningstverrsnitt	1.5 mm²
		Koblingstype	Sokkel - SCHUKO plugg (vinklet)

Fysiske data	
Stiftavstand	10 mm / 0.394 tommer
Bredde	36,5 mm / 1.437 tommer
Høyde	56 mm / 2.205 tommer
Total lengden	1 m

Mekaniske data	
Application	Hovednett applikasjoner
Koding	A
Variabelkoding	Ja
Merking	L N
Potential marking	L N
Tilkoblingskraft på plug-in tilkobling	approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Holdekraft på plug-in tilkobling	when locked: > 80N
Frakoblingskraft på plug-in tilkobling	when unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Antall paringssykluser	200, without resistive load
Koblingstype	Sokkel - SCHUKO plugg (vinklet)
Type forhåndsmontert kabel	Adapterkabel
Kabeltype	H05VV-F 3G1,5
Protection type	IP 20; Når parret: IP 2xC (disse kompakte kontaktene er ikke designet for bruk i åpne, lett tilgjengelige områder).

Plug-in connection	
Beskyttelse mot feilkobling	Ja
Notat på feilkoblingsbeskyttelse	Alle WINSTA® komponenter er 100% beskyttet mot feil når du: a.) kobler forskjellige antall poler b.) kobler mens rotert 180 c.) kobling mens sidevis forskjøvet d.) kobling av en pole
Låsespak	Kan ettermonteres
Låsing av plug-in tilkobling	Låsehendel
Note on locking system	Alle kontakter for monterte installasjoner (snap-in-versjoner for belysningsarmaturer eller enheter, alle typer kretskort og distribusjonskontakter) er fabrikkutstyrt med låsearm for å sikre at pluggen og stikkontakter er låst ordentlig. Ekstra låsearm er bare nødvendig for ledende ledninger (stikkontakt).



Materielle data	
Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Farge	hvit
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA66)
Brannklasse per EN 50575	E _{ca}
Kontakmateriale	Kobber eller kobberlegering (overflatebehandlet)
Kontaktoverflate	Tinn-belagt
Brannbelastning	30.292 MJ
Farge på connector	hvit
Farge på strekkavlastning	hvit sort
Skjermet kabelfarge	hvit
Halogenfri	Nei
Silikonfri	Ja
Kappemateriale	PVC
Gummikabel	Nei
Vekt	167 g
Copper weight of the pipe	0.043 kg/m

Miljøkrav	
Prosesstemperatur	-5 ... +40 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Notat på kontinuerlig driftstemperatur	PVC kabler for temperaturer ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) Isolerende deler for temperaturer ≤ 105 °C

Komersiell data	
eCl@ss 10.0	27-44-06-04
eCl@ss 9.0	27-44-06-04
ETIM 8.0	EC002587
ETIM 7.0	EC002587
PU (SPU)	1 Stk
Pakketype	ikke pakket
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4044918587983
Tollsatsnummer	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	aea4cbe8-b3bb-447c-a1ad-c65269c9e5ff
SCIP notification number (Belgium)	d9a56994-e7b5-4257-9109-9b0277d28b23
SCIP notification number (Bulgaria)	b1aefc0f-ac07-4609-ac94-815eebd1ecd3
SCIP notification number (Czech Republic)	09671904-2ea7-457a-83b7-b79fc58a6060
SCIP notification number (Denmark)	76809e2f-cad9-40f5-a94e-b05d0054d6c7
SCIP notification number (Finland)	efe530fa-8273-404e-8a18-02b2e15e768b
SCIP notification number (France)	1db7a92a-b412-4039-9b3c-5488cb05fa1b
SCIP notification number (Germany)	a15d9be0-f70c-4247-bdcf-b28ea50e6085
SCIP notification number (Hungary)	d7393212-669d-4ffd-b0a8-976b7b0befe5
SCIP notification number (Italy)	d22f2ede-79de-4dfd-bb34-424529b09fe3
SCIP notification number (Netherlands)	2b0f2503-54c5-4638-a6ba-410ea39e9f0a



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Poland)	7a3fe815-728f-48e3-9094-8320bfd095cc
SCIP notification number (Romania)	6ca43e64-ed33-40eb-b2e0-fcaafcad410f
SCIP notification number (Sweden)	d4f240ec-3894-4ed6-b993-684448fe9e6d

Godkjenninger / sertifikater		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7355
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123834
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Nedlastinger	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 771-9993/306-102	

Documentation			
Bid Text			
771-9993/306-102	19.02.2019	xml 2.96 KB	
771-9993/306-102	04.12.2014	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 771-9993/306-102	
WSCAD Universe 771-9993/306-102	

1 Kompatible produkter

1.1 Nødvendig tilbehør

1.1.1 Låsesystem

1.1.1.1 Låsmekanisme



Elementnr.: 770-121
Låsespak; for frie tilkoplinger; for manuell drift; hvit



Elementnr.: 770-101
Låsespak; for frie tilkoplinger; for manuell drift; sort



Elementnr.: 770-131
Låsespak; for frie tilkoplinger; verktøybetjent; hvit



Elementnr.: 770-111
Låsespak; for frie tilkoplinger; verktøybetjent; sort

1.2 Valgfritt tilbehør

1.2.1 Deksel

1.2.1.1 Deksel



Elementnr.: 897-2003
Beskyttelseshette; Type2; for kontakter og plugger; PVC; rød



Elementnr.: 770-221
Sperrehette; 12-polet, delbar; for kontakter; plastikk; hvit



Elementnr.: 770-201
Sperrehette; 12-polet, delbar; for kontakter; plastikk; sort

1.2.2 Merking

1.2.2.1 Merker



Elementnr.: 770-450/000-006
Merkekort; plastikk; blå



Elementnr.: 770-450/000-001
Merkekort; plastikk; grønn



Elementnr.: 770-450/000-002
Merkekort; plastikk; gul



Elementnr.: 770-450
Merkekort; plastikk; hvit



Elementnr.: 770-450/000-012
Merkekort; plastikk; oransje



Elementnr.: 770-450/000-005
Merkekort; plastikk; rød

1.2.2.2 Merkestripe



Elementnr.: 210-334
Merkelister; som et DIN A4-ark; Listbredde 5 mm; Listelengde 182 mm; vanlig; selvklebende; hvit

1.2.3 Montering

1.2.3.1 Monteringstilbehør



Elementnr.: 770-310
Montasjebærer; 2- til 5-polet; for frie tilkoplinger; sort