


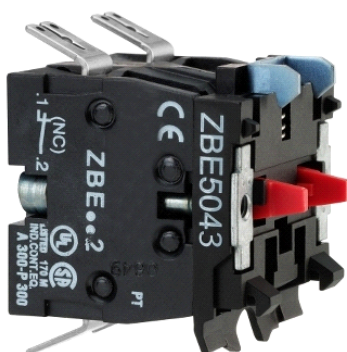

Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 IEC 60529
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Dobbel
Kontaktbruk	Høyeffekts brytekontakter
Tilkoblingsklemmer	Faston connector 1 x 6,35 mm Faston connector 2 x 2,8 mm

Alternativer

Vekt	0.032 kg
Positiv åpning	With
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	300 V EN 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV EN 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	1.1 A 125 V DC-13 P300 EN/IEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering
Brukervilkår	Montering på trykknapp krage
Elektrisk sammensetningskode	C15 1
Kompatibilitetskode	ZBE

Miljø

omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
støtmotstand	30 gn 18 ms halvsinuskurve akselerasjon IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms halvsinuskurve akselerasjon IEC 60068-2-27

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den kan inneholde feil og / eller endringer uten varsel. Den kan ikke brukes til avgjørelse eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoenalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.