



## Datablad | Artikkelnnummer: 2202-1307


3-leder jordklemme; med trykknapp; 2,5 mm<sup>2</sup>; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grønn-gul

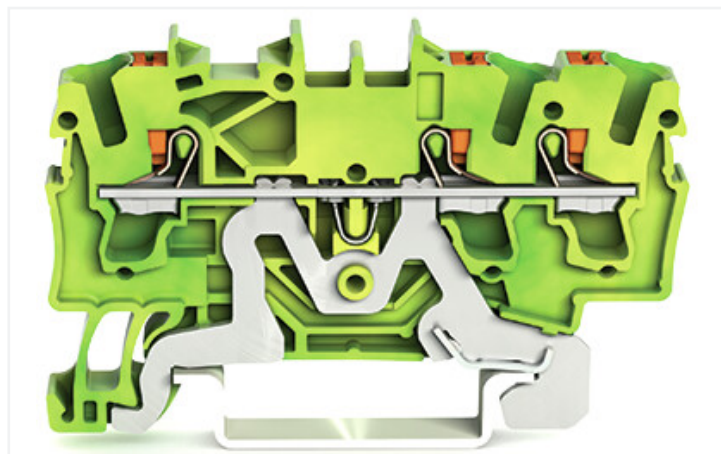

<https://www.wago.com/2202-1307>

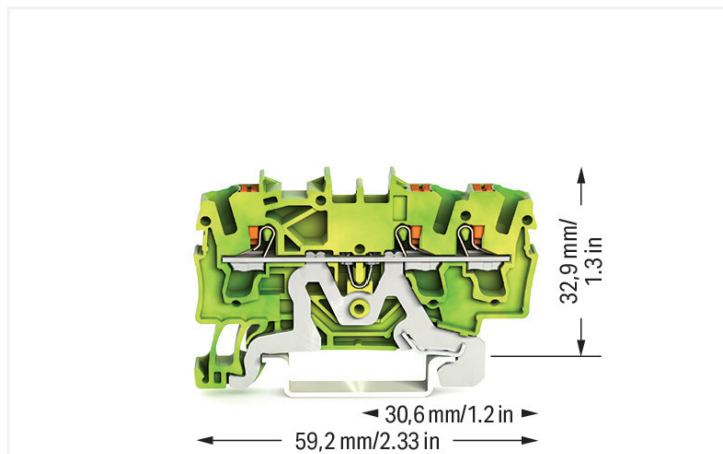

Farge: ■ grønn-gul

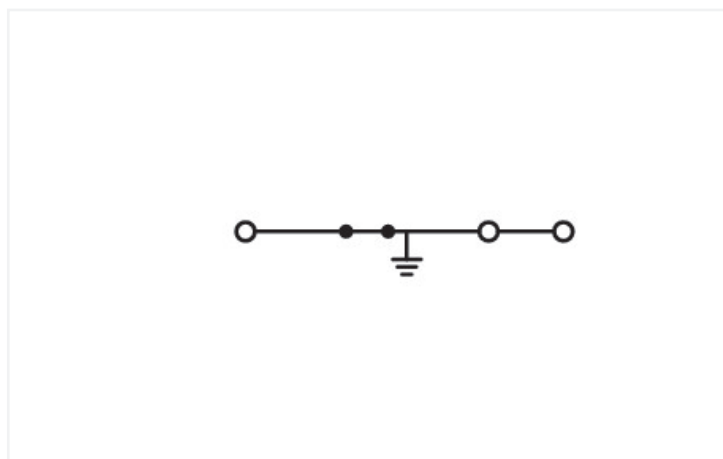

Lik illustrasjon

### Electrical data

Ratings per	IEC/EN 60947-7-2		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominell spenning	-	-	-
Nominell støtspenning	-	-	-
Nominell strøm	-	-	-

### Ex information

Reference hazardous areas	See "Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical Explanations"
---------------------------	---

### Tilkoblingsdata

Totalt antall tilkoblingspunkter	3
Totalt antall potensialer	1
Antall nivåer	1
Antall laskespor	2

### Tilkobling 1

Koblingsteknologi	Push-in CAGE CLAMP®
Aktuatorstype	Trykknapp
Koblingsbare ledermaterialer	Kobber
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Helkjerneleder	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Helkjerne, push-in terminering	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Fintrådet leder	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Fintrådet leder; med isolert endehylse	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG

**Tilkobling 1**

Fintrådet leder; med endehylse; push-in tilkobling	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Notat (ledertverrsnitt)	Avhengig av lederkarakteristikken kan en leder med mindre tverrsnitt også settes inn via push-in-avslutning.
Listlengde	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 tommer
Ledningstype	Kobling av ledninger via frontingang

**Fysiske data**

Bredde	5,2 mm / 0.205 tommer
Høyde	59,2 mm / 2.33 tommer
Dybde fra øvre kant på DIN-skinne	32,9 mm / 1.295 tommer

**Mekaniske data**

Festetype	DIN-35-skinne
Merkenivå	senter/sidemerking

**Materielle data**

Note (material data)	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Farge	grønn-gul
Materialgruppe	I
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA66)
Brannklasse UL94	V0
Brannbelastning	0.148 MJ
Farge på aktuator	oransje
Vekt	9.2 g

**Miljøkrav**

Kontinuerlig driftstemperatur	-60 ... +105 °C
-------------------------------	-----------------

**Komersiell data**

eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 8.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901
PU (SPU)	100 Stk
Pakketype	boks
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4055143713856
Tollsatsnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

### Godkjenninger / sertifikater

General approvals		
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7950
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-124827

Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

### Approvals for marine applications

Approvals for marine applications		
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1866350-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60947	58186/A0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00003JT
LR Lloyds Register	-	19/20050

### Approvals for hazardous areas

Approvals for hazardous areas		
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	PTB 18 ATEX 1005 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
CCCEX CQST/CNEC	GB/T 3836.3	2020312313000169
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02. B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 18.0012U (Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb)

### Nedlastinger

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2202-1307	↓

## Documentation

### Additional Information

Technical Section	pdf 2240.62 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	-------------------	-------------------

### Bid Text

2202-1307	15.04.2019	xml 3.78 KB	<a href="#">↓</a>
2202-1307	15.04.2019	docx 14.65 KB	<a href="#">↓</a>

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2202-1307	<a href="#">↓</a>
---------------------------	-------------------

### CAE data

EPLAN Data Portal 2202-1307	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 2202-1307	<a href="#">↓</a>

## 1 Kompatible produkter

### 1.1 Nødvendig tilbehør

#### 1.1.1 Deksel

##### 1.1.1.1 Endeplate



**Elementnr.: 209-191**  
Separator for Ex e/Ex i anvendelser; 3 mm tykk; 120 mm bred; oransje

#### 1.1.2 Endeplate

##### 1.1.2.1 Endeplate



**Elementnr.: 2002-1391**  
Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; grå



**Elementnr.: 2002-1392**  
Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; oransje



**Elementnr.: 2002-1393**  
Separatorplate; 2 mm tykk; overdimensjonert; grå



**Elementnr.: 2002-1394**  
Separatorplate; 2 mm tykk; overdimensjonert; oransje

## 1.2 Valgfritt tilbehør

### 1.2.1 DIN-skinne

#### 1.2.1.1 Monteringstilbehør



**Elementnr.: 210-196**  
Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-198**  
Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget



**Elementnr.: 210-508**  
Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-197**  
Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-506**  
Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-114**  
Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-118**  
Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-504**  
Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget

### 1.2.1.1 Monteringstilbehør



**Elementnr.: 210-115**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget



**Elementnr.: 210-112**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget



**Elementnr.: 210-505**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget



**Elementnr.: 210-113**

Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget

### 1.2.2 Isolasjonsstopper

#### 1.2.2.1 Isolasjonsstopper



**Elementnr.: 2002-171**

Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 deler/list; lysegrå



**Elementnr.: 2002-172**

Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 deler/list; mørkegrå

### 1.2.3 Klemring

#### 1.2.3.1 Klemring



**Elementnr.: 216-243**

Klemring; Hylse for 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød



**Elementnr.: 216-263**

Klemring; Hylse for 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød



**Elementnr.: 216-244**

Klemring; Hylse for 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort



**Elementnr.: 216-264**

Klemring; Hylse for 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort



**Elementnr.: 216-246**

Klemring; Hylse for 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå



**Elementnr.: 216-266**

Klemring; Hylse for 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå



**Elementnr.: 216-241**

Klemring; Strømpe for 0,5mm<sup>2</sup>/20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit



**Elementnr.: 216-242**

Klemring; Strømpe for 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå



**Elementnr.: 216-262**

Klemring; Strømpe for 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå

### 1.2.4 Lask

#### 1.2.4.1 Lask



**Elementnr.: 2002-406/020-000**

Delta-lask; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-480**

Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-481**

Forskjøvet lask; 11-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-482**

Forskjøvet lask; 12-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-473/011-000**

Forskjøvet lask; 2-veis; fra 1 til 3; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-472**

Forskjøvet lask; 2-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-473**

Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-475/011-000**

Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-474**

Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-475**

Forskjøvet lask; 5-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-476**

Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-477**

Forskjøvet lask; 7-veis; isolert; lysegrå

1.2.4.1 Lask



**Elementnr.: 2002-478**  
Forskjøvet lask; 8-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-479**  
Forskjøvet lask; 9-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-477/011-000**  
Forskjøvet lask; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-479/011-000**  
Forskjøvet lask; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-481/011-000**  
Forskjøvet lask; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-400**  
Kontinuerlig lask; 2-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-423/000-006**  
Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-423**  
Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-423/000-005**  
Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-424/000-006**  
Kontinuerlig lask; fra 1 til 4; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-424**  
Kontinuerlig lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-424/000-005**  
Kontinuerlig lask; fra 1 til 4; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-410/000-006**  
Lask; 10-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-410**  
Lask; 10-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-410/000-005**  
Lask; 10-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-402/000-006**  
Lask; 2-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-402**  
Lask; 2-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-402/000-005**  
Lask; 2-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-403/000-006**  
Lask; 3-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-403**  
Lask; 3-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-403/000-005**  
Lask; 3-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-404/000-006**  
Lask; 4-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-404**  
Lask; 4-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-404/000-005**  
Lask; 4-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-405/000-006**  
Lask; 5-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-405**  
Lask; 5-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-405/000-005**  
Lask; 5-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-406/000-006**  
Lask; 6-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-406**  
Lask; 6-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-406/000-005**  
Lask; 6-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-407/000-006**  
Lask; 7-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-407**  
Lask; 7-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-407/000-005**  
Lask; 7-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-408/000-006**  
Lask; 8-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-408**  
Lask; 8-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-408/000-005**  
Lask; 8-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-409/000-006**  
Lask; 9-veis; isolert; blå



**Elementnr.: 2002-409**  
Lask; 9-veis; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-409/000-005**  
Lask; 9-veis; isolert; rød



**Elementnr.: 2002-440**  
Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-433**  
Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-434**  
Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-435**  
Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-436**  
Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-437**  
Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-438**  
Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 2002-439**  
Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå



**Elementnr.: 210-123**  
Ledningskjede; isolert; blå



**Elementnr.: 210-103**  
Ledningskjede; isolert; sort



**Elementnr.: 2002-405/011-000**  
Stjernepunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå

## 1.2.5 Merking

### 1.2.5.1 Gruppemerkeholder



Elementnr.: [2009-191](#)  
Gruppemerkeholder; grå

Elementnr.: [2009-192](#)  
Gruppemerkeholder; grå

Elementnr.: [2009-193](#)  
Gruppemerkeholder; grå

### 1.2.5.2 Merkeholder



Elementnr.: [2002-161](#)  
Adapter; grå

Elementnr.: [2009-198](#)  
Adapter; grå

### 1.2.5.3 Merker

Elementnr.: [2009-145/000-006](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

Elementnr.: [2009-145/000-024](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

Elementnr.: [2009-145/000-007](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

Elementnr.: [2009-145/000-023](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

Elementnr.: [2009-145/000-002](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

Elementnr.: [2009-145](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

Elementnr.: [2009-145/000-012](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

Elementnr.: [2009-145/000-005](#)  
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød



Elementnr.: [248-501/000-006](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

Elementnr.: [248-501/000-024](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

Elementnr.: [248-501/000-007](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

Elementnr.: [248-501/000-023](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn



Elementnr.: [248-501/000-002](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

Elementnr.: [248-501](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

Elementnr.: [248-501/000-017](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

Elementnr.: [248-501/000-012](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje



Elementnr.: [248-501/000-005](#)  
Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

Elementnr.: [2009-115/000-006](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

Elementnr.: [2009-115/000-024](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

Elementnr.: [2009-115/000-007](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå



Elementnr.: [2009-115/000-023](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

Elementnr.: [2009-115/000-002](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

Elementnr.: [2009-115](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

Elementnr.: [2009-115/000-017](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn



Elementnr.: [2009-115/000-012](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

Elementnr.: [2009-115/000-005](#)  
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

Elementnr.: [793-5501/000-006](#)  
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

Elementnr.: [793-5501/000-014](#)  
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun



Elementnr.: [793-5501/000-024](#)  
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

Elementnr.: [793-5501/000-007](#)  
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

Elementnr.: [793-5501/000-023](#)  
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

Elementnr.: [793-5501/000-002](#)  
WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

### 1.2.5.3 Merker



**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit



**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn



**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje



**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

### 1.2.5.4 Merkestripe



**Elementnr.: 2009-110**

Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

### 1.2.6 Montering

#### 1.2.6.1 Cover



**Elementnr.: 709-156**

Deksel; Type 3; egnet for dekselholder, type 3; 1 m lang; gjennomsiktig

#### 1.2.6.2 Cover carrier



**Elementnr.: 709-169**

Dekselholder; Type 3; inkl. feste-/støtteskruer og riflet mutter; egnet for skinnemonterte rekkeklemmer i seriene 279 til 282 og 880; egnet for Serie 264 miniatyr skinnemonterte rekkeklemmer; egnet for Serie 270 sensor- og aktuator-rekkeklemmer; grå

### 1.2.7 Pluggbar lask

#### 1.2.7.1 Lask



**Elementnr.: 2009-414**

Pluggbar lask; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolert; 110 mm lang; sort



**Elementnr.: 2009-414/000-005**

Pluggbar lask; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolert; 110 mm lang; sort



**Elementnr.: 2009-416**

Pluggbar lask; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolert; 250 mm lang; sort



**Elementnr.: 2009-414/000-006**

Pluggbar lask; isolert; 110 mm lang; sort



**Elementnr.: 2009-412**

Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort

## 1.2.8 Skrueløs endestopp

### 1.2.8.1 Monteringstilbehør



**Elementnr.: 249-117**

Skrueløs endestopp; 10 mm bred; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; grå



**Elementnr.: 249-116**

Skrueløs endestopp; 6 mm bred; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; grå

## 1.2.9 Test og mål

### 1.2.9.1 Tilbehør for testing



**Elementnr.: 2002-549**

Avstandsmodul; modulær; f.eks. for brokobling av sammenkoblede rekkeklemmer; grå



**Elementnr.: 2002-560**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 10-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-511**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 1-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-552**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 2-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-553**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 3-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-554**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 4-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-555**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 5-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-556**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 6-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-557**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 7-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-558**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 8-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2002-559**

Modulær TOPJOB®S-tilkopling; modulær; for lask-kontaktspor; 9-polet; 2,50 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2009-182**

Testkontakt; for maks. 2,5 mm<sup>2</sup>; tilkopling uten verktøy for individuelle testledninger 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>; grå



**Elementnr.: 2009-174**

Testpluggadapter; for testplugg 4 mm Ø; for testing av TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer; grå



**Elementnr.: 2002-649**

TOPJOB®S L-type avstandsstykke; modulær; f.eks. for brokobling av sammenkoblede rekkeklemmer; grå

## 1.2.10 Verktøy

### 1.2.10.1 Betjeningsverktøy



**Elementnr.: 210-720**

Betjeningsverktøy; Kniv; 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget




**Elementnr.: 210-658**

Betjeningsverktøy; Kniv; 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget

## Installasjonsmerknader

### Kobling av ledere




All conductor types at a glance



Push-in termination of solid and ferruled conductors




Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Removing all conductors via operating tool.

## Sammenkobling




Insert a push-in type jumper bar and push down until it hits the backstop.

## Merking



Snapping a marking strip into a marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.