


Produktdatablad

RE2Y(ST)Y 24x2x0,5 mm² Blå
El.nr. 1002472

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 21 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 455 |

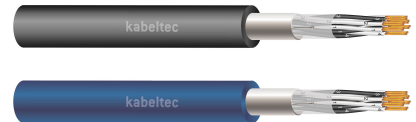

RE-2Y(St)Y brukes som koblingskabel for 4-20mA. Benyttes også for instrumentering og overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Folieskjermer gir en meget god EMC-skjerming og er derfor anbefalt i anlegg hvor støy er en medvirkende faktor til feil. RE-kabel er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, betong og i murverk samt utendørs og nedgravd. RE-kabel blir i dag brukt spesielt mye i industrien og dataanlegg hvor EMC-sikkerhet er ett krav. Kabelen leveres også med individuelt skjermet par.

| | |
|-----------------------|--|
| Oppbygning: | Sort eller blå(egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og nummermerking, parvis revolvert, aluminium folieskjem. |
| Isolasjon indre/ytre: | PE/Forsterket PVC |
| Dimensjon: | 0,5-1,3 mm ² |
| Antall ledere: | 1 til 48 par |
| Jordleder: | jordtråd under skjerm |
| Testspenning: | 2000V |
| Driftspenning: | 300V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C |
| Leder konstruksjon: | 7 trådet kobber |
| Flammeegenskap: | flammehemmende etter IEC 60332-1 og IEC 60332-3C |