



FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OGSÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNET INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED

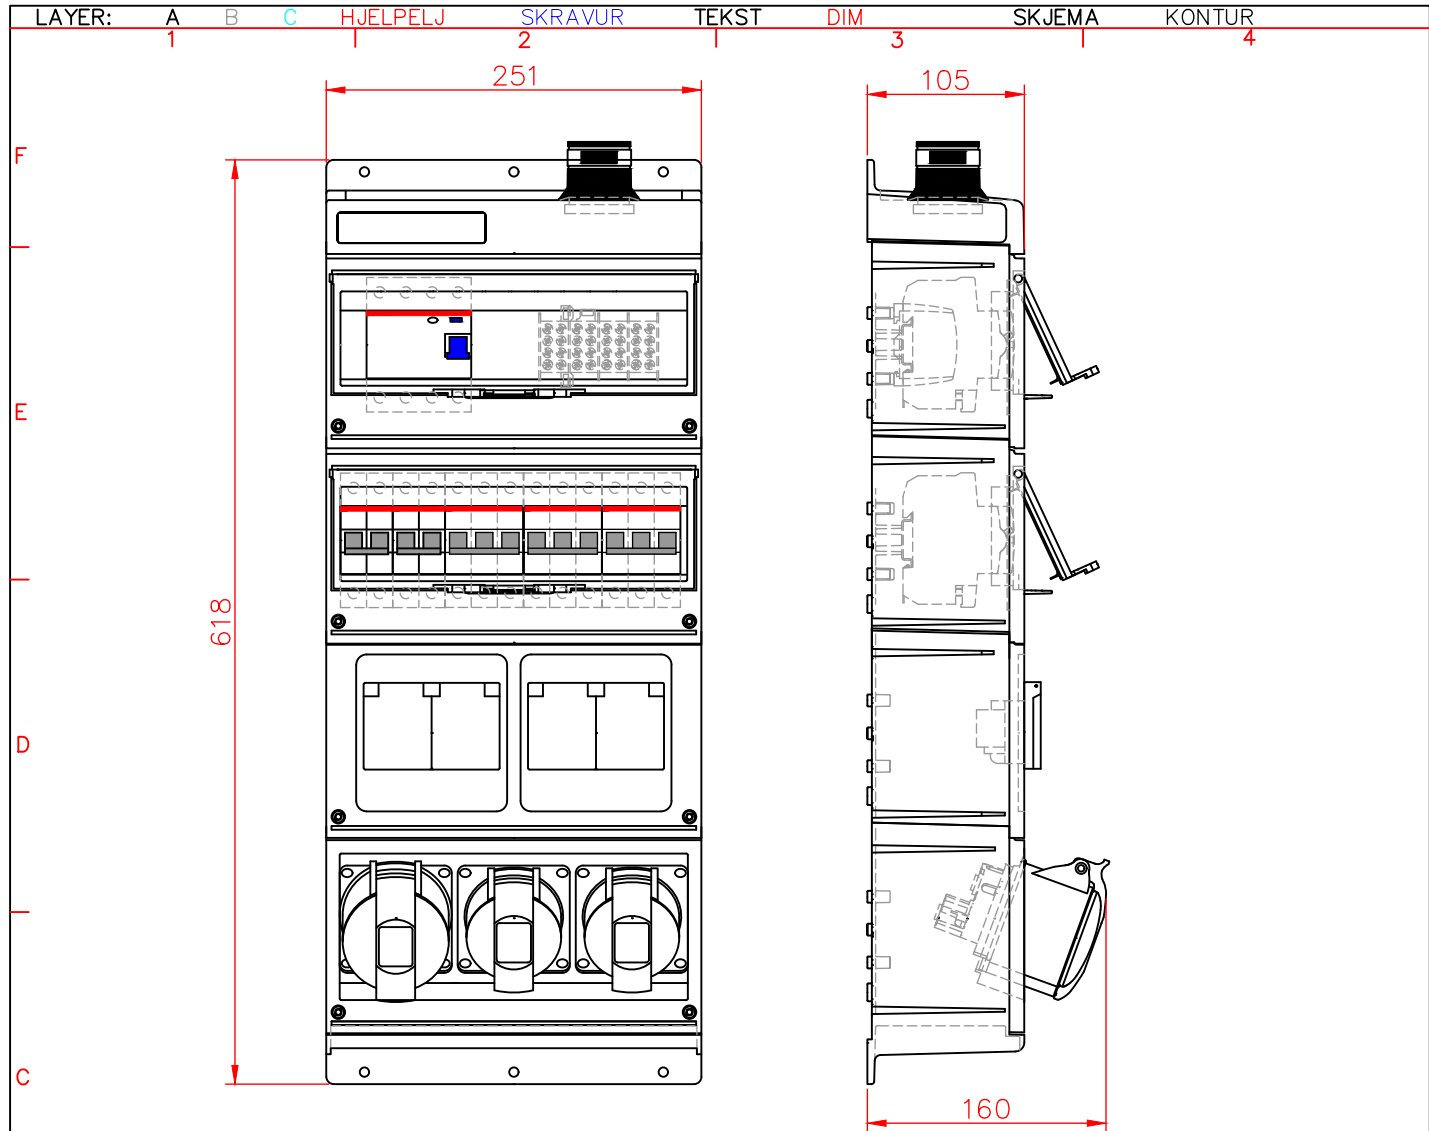

NB! Maks. forankoblet sikring 63A

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

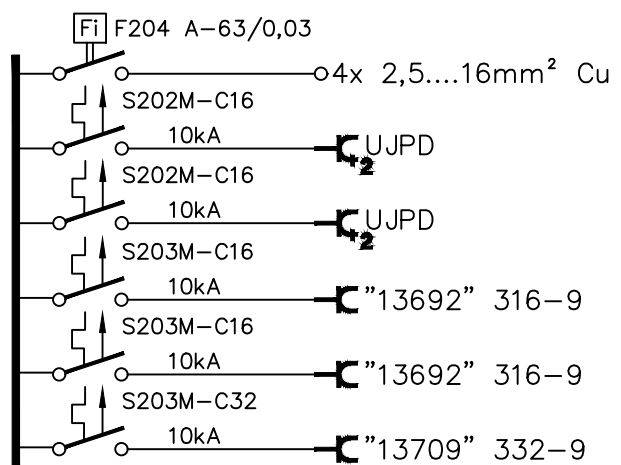

Dato: 071206		Konstr./tegn.: SH		Godkjent: SH		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5					
REVISJON:	Ind. Dato	K.str.	G.kj.	Ind. Dato	K.str.	G.kj.	KOMBISENTRAL KPM4TJ-R0124-230V						
	A	200921	TP	CS	F								
	B				F								
	C				G								
D				H			808-4-143		A				
						Varenummer:		Acad ID : 808143.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	

Philip Hauge AS
 Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun
 Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no
 www.philiphauge.no