



THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED.

FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNET INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

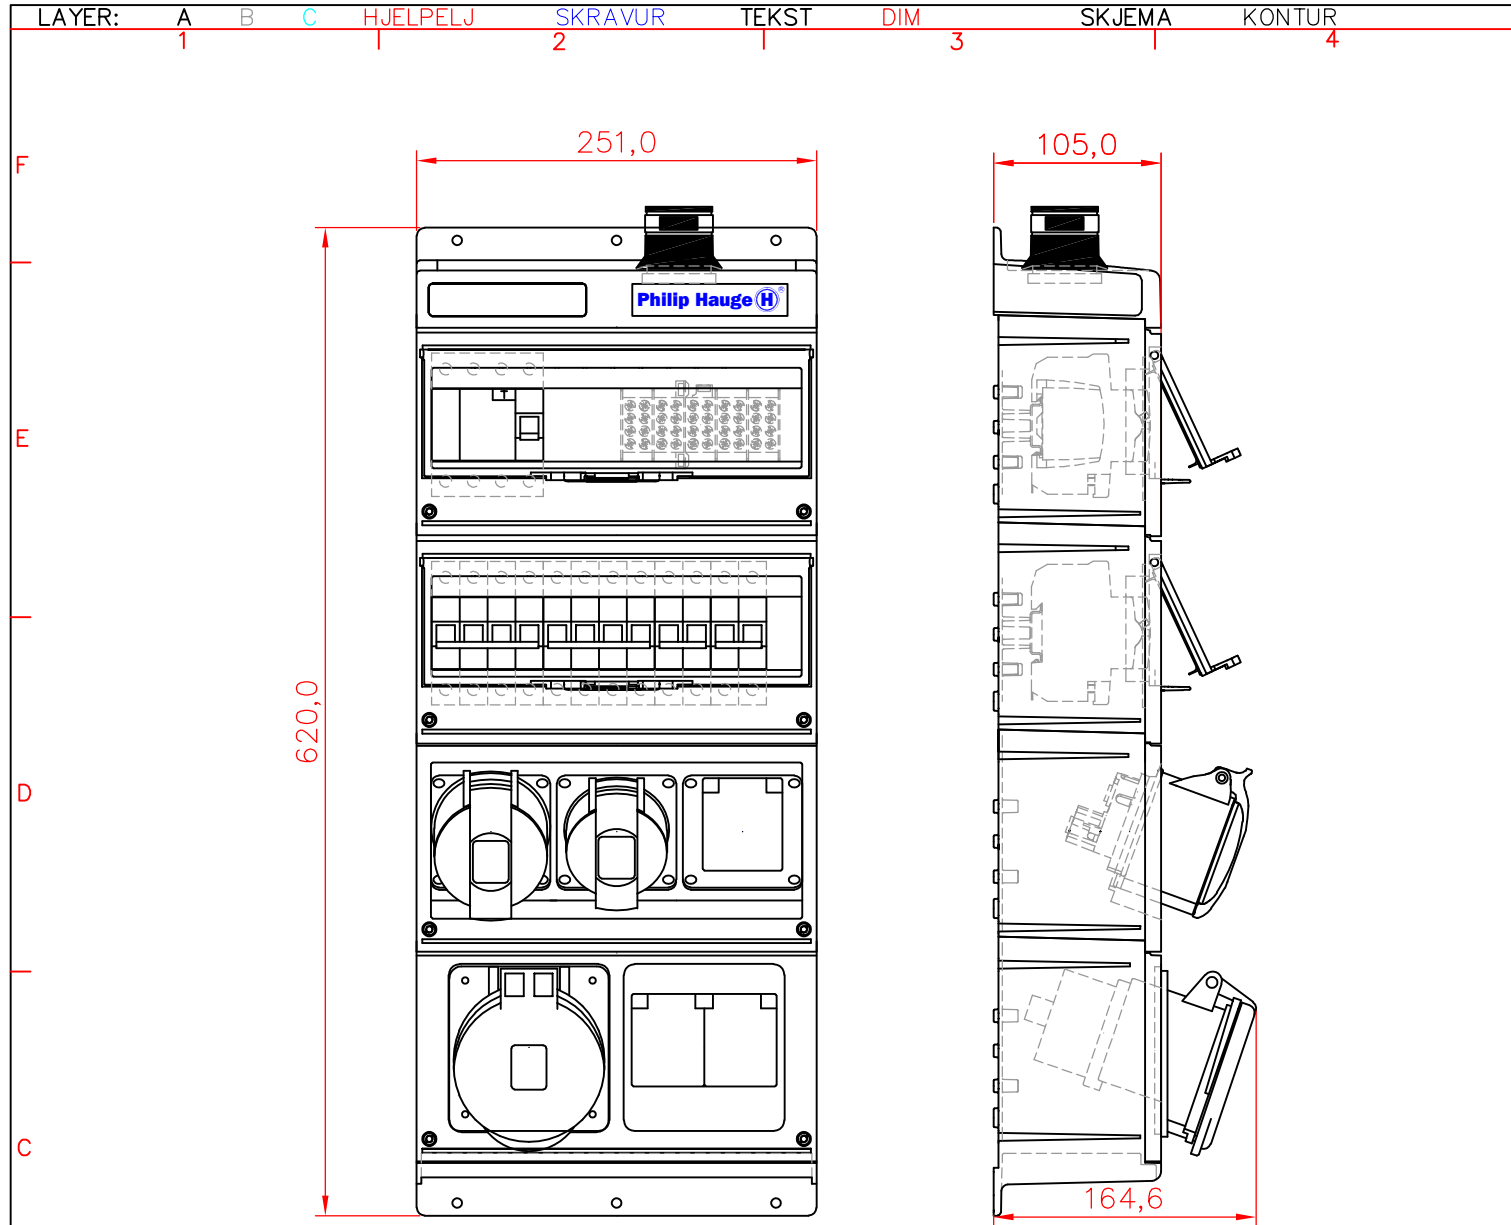

Maks.Forankoblet Sikring 63A

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

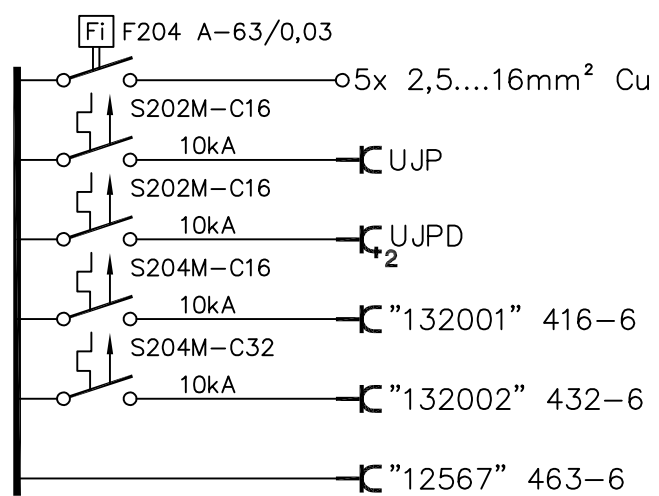

Dato: 061115		Konstr./tegn.: SH		Godkjent: SH		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokattjønneveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no			
REVISJON:	Ind.Dato	K.str.	G.k.j.	Ind.Dato	K.str.	G.k.j.	KOMBI PLAST MODUL KPM4TJ-R01113-63A-400V						
	A	190215	TP	CS	E								
	B				F								
	C				G								
	D				H								
Philip Hauge						Varenummer:		Acad ID : 808083.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	