

THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED.

FOR DENNE TEGNING BEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNET INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPEIELT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDE-MANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

LAYER:	A	B	C	HJELPELJ	SKRAVUR	TEKST	DIM	SKJEMA	KONTUR
	1			2			3		4

F


E

D


C

B

A

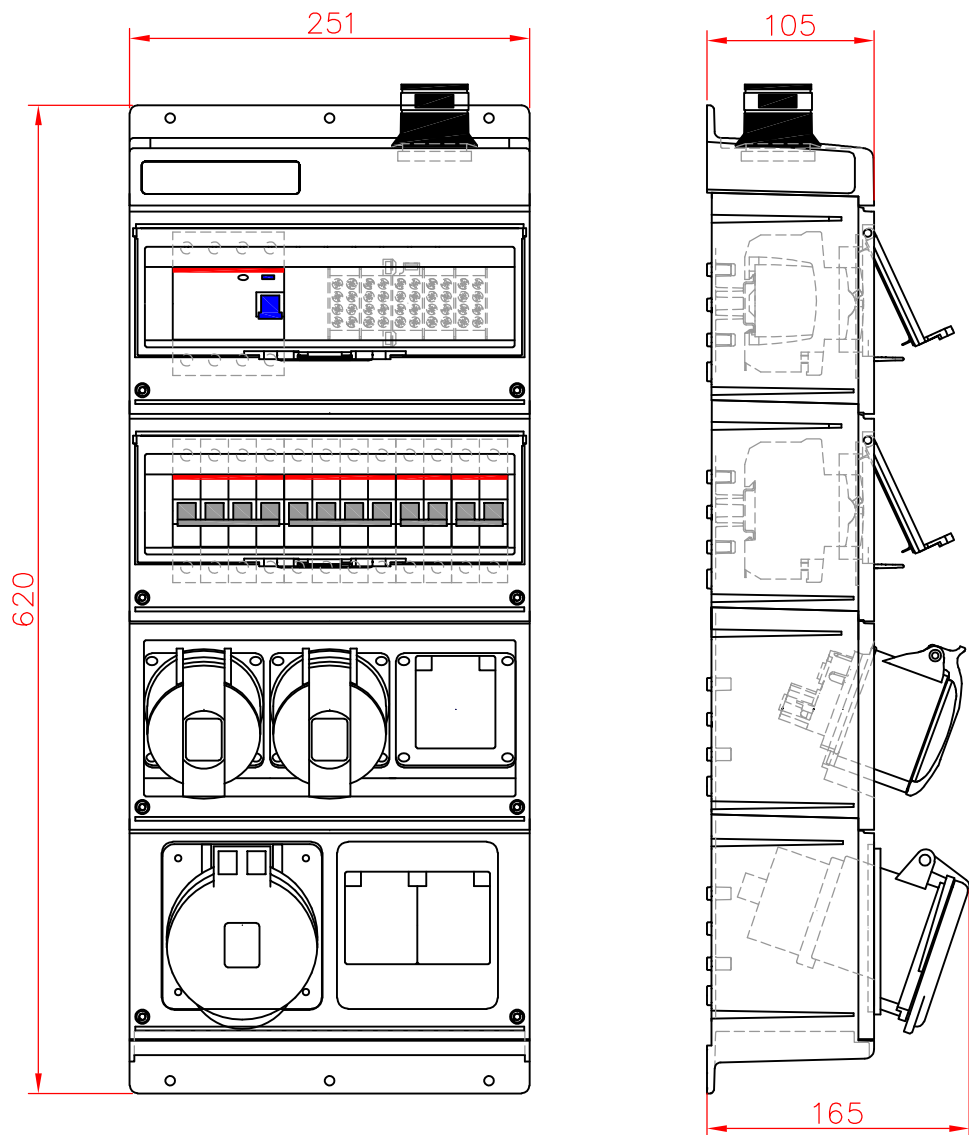

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

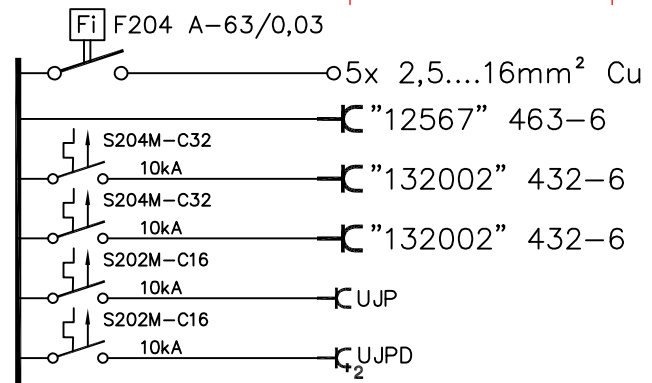

NB! Maks. forankoblet sikring 63A

Dato: 071207		Konstr./tegn.: SH		Godkjetn: SH		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokattjennveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no			
Ind. Dato		K.str.	G.kj.	Ind. Dato		K.str.	G.kj.	KOMBI PLAST MODUL KPM4TJ-R1203-63A-400V					
REVISJON:	A			E									
	B			F									
	C			G									
	D			H									
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH604004R0055		Acad ID : 808150.dwg		Erstatning for		Erstattet av:	