



FOR DENNE TEGNING FORBEHOLDER VI OSS ALLE RETTIGHETER, OG SÅ TILFELLE AV PATENTERING OG REGISTRERING AV ANNEN INDUSTRIELL RETTIGHET. MISBRUK, SPESIELLT KOPIERING ELLER OVERDRAGELSE TIL TREDJEMANN ER IKKE TILLATT. OVERTREDELSE VIL MEDFØRE STRAFFEANSVAR OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR.

THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED.

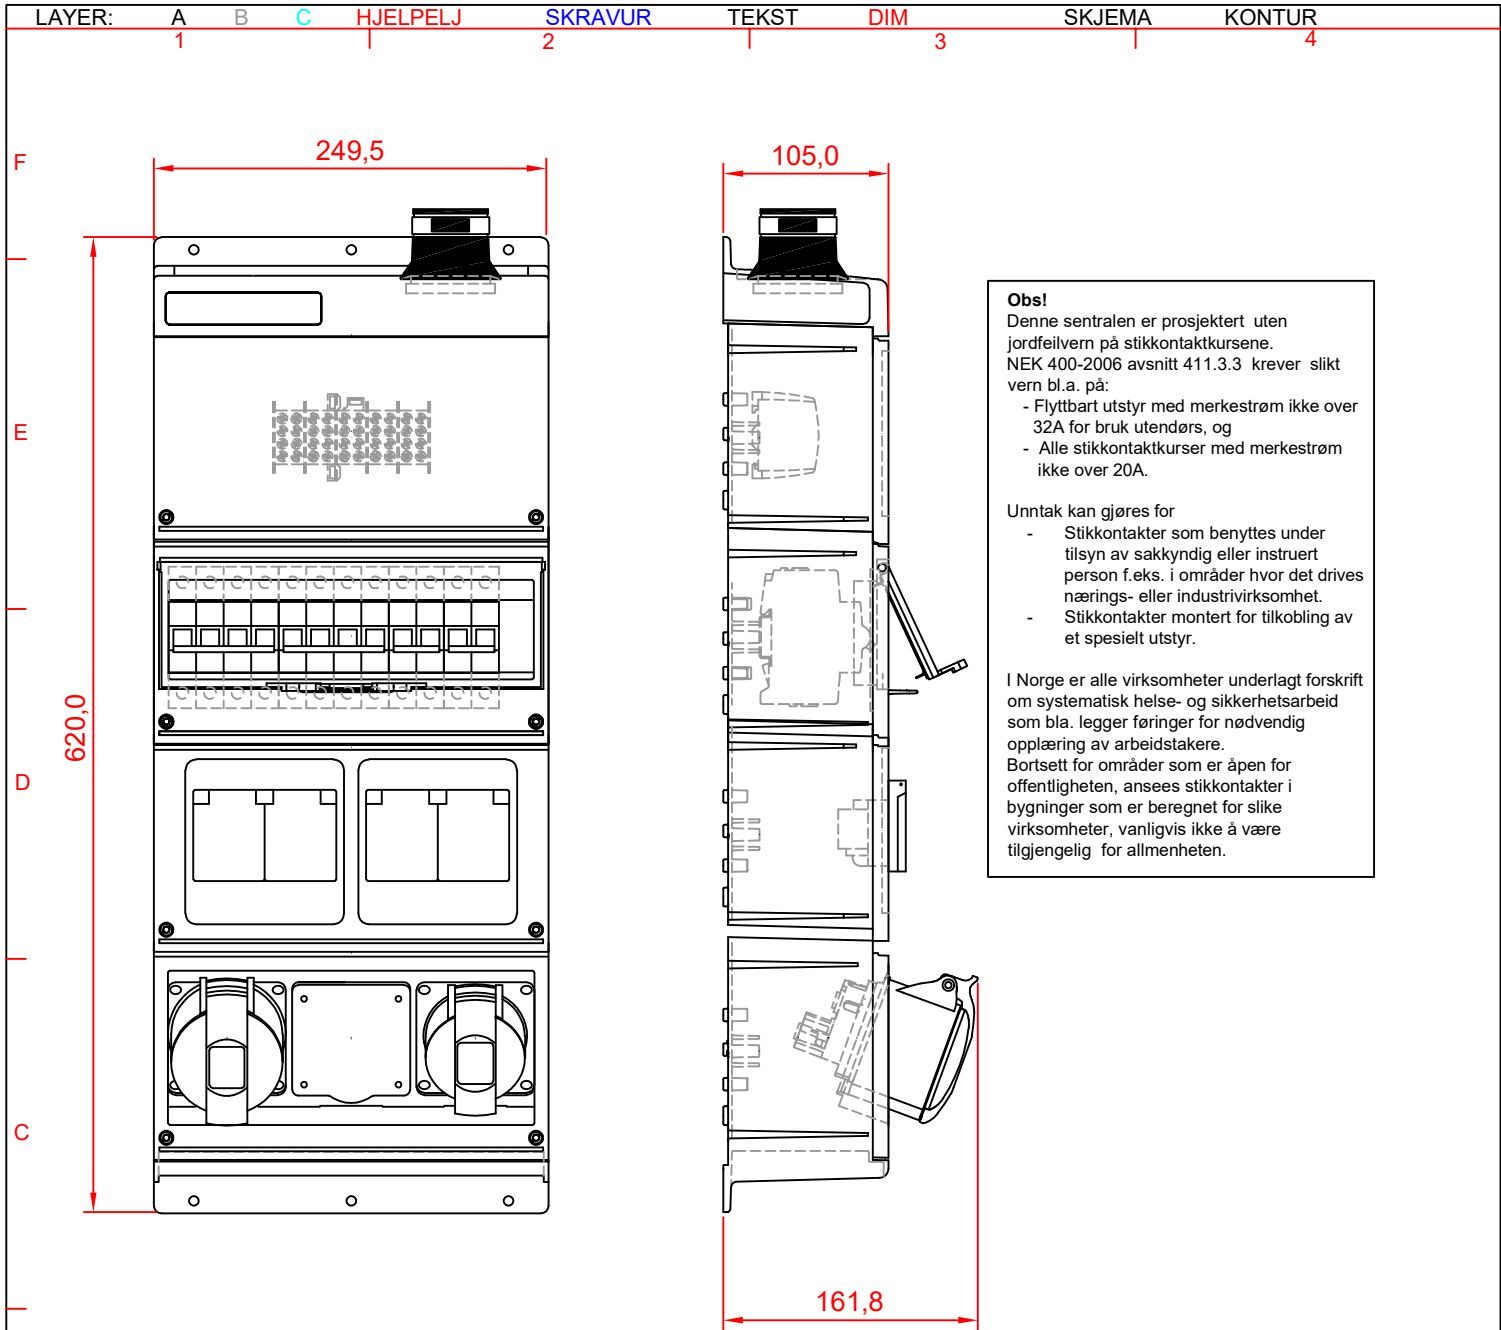

Maks.Forankoblet Sikring 32A

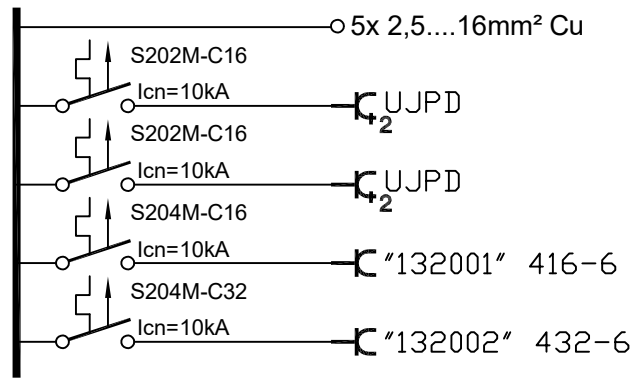

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast.
Alle plastmaterialer er halogenfrie.
Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

Dato: 050615		Konstr./tegn.: SH		Godkjent: SH		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Krokattjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no		
REVISJON:	Ind.Dato		K.str.	G.k.j.	Ind.Dato		K.str.	G.k.j.	KOMBI PLAST MODUL KPM4T-R0114-400V		808-4-039	
	A				E							
	B				F							
	C				G							
	D				H							
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH604005R0011		Acad ID : 808039.dwg		Erstatning for		
										Erstattet av:		