
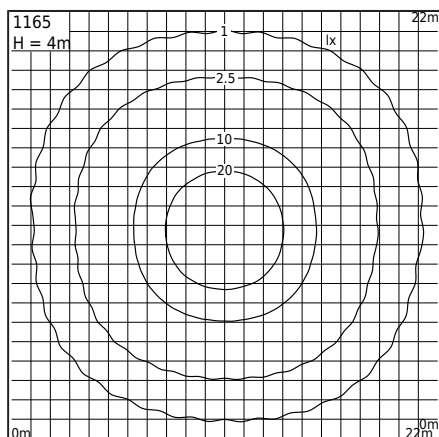
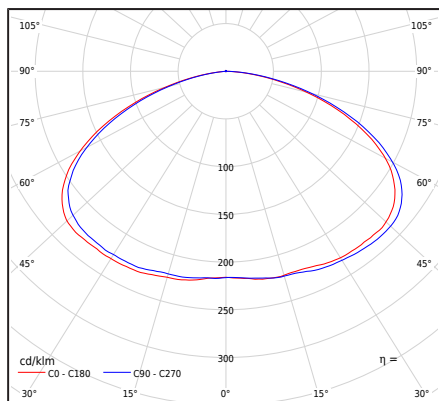


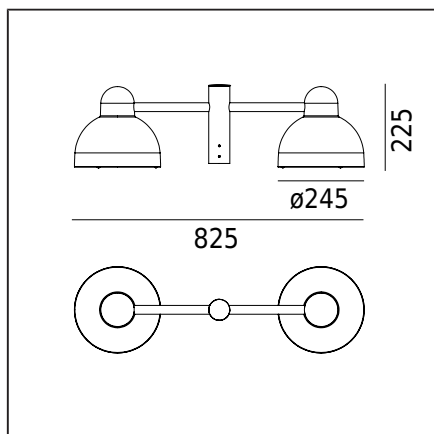

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	6,38kg / 8,37kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	87x29x27
Armaturemål [cm]	82,5x24,5x22,5
4xLED moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	TCI Mini MD JOLLY 20W code 127556 Triac (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	32W
Armatureffekt	34W
Modul lumen	5200lm
Lumen ut	3422lm
Modul effektivitet	162,5lm/W
Armatur Lumen/Watt	100,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>120 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / D / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	≤ 10%
Ta nominel:	25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-25...+35°C
Inrush current	10A 50µsec

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual