







TRYSIL 1096



Trysil 1096XX0009
15.02.2024 v.09.15
www.norlys.no

NORLYS

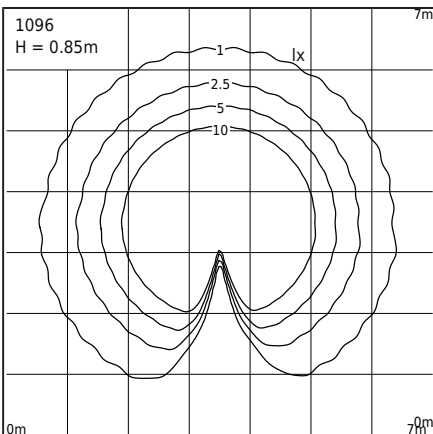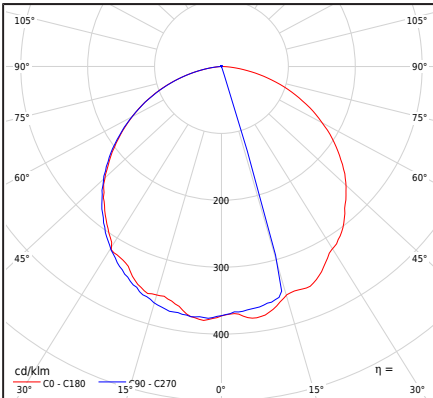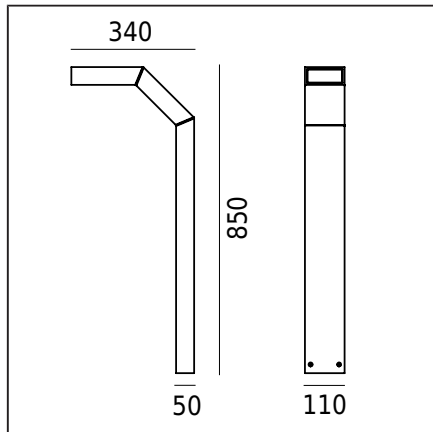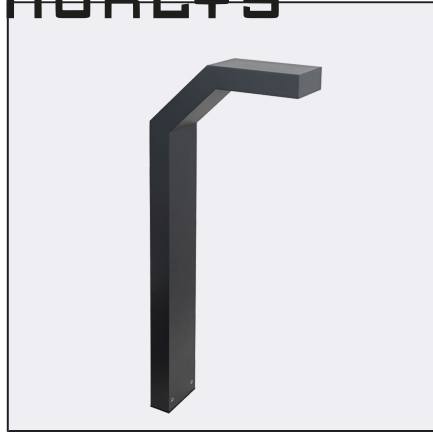

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1096AL	3111079	ALUMINIUM	9006
1096GR	3111080	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	4,2kg / 5kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	39,5x13x94,5
Armaturmål [cm]	34x11x85
2xLED moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Ø Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	7,3W
Lumen ut	620lm
Armatur Lumen/Watt	84,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>102 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,97
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-20...+40°C
Inrush current	1A / 15,2μs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual