
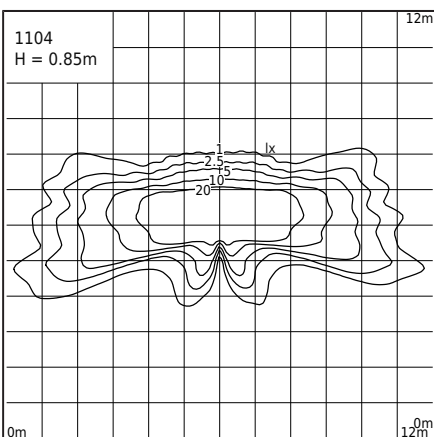
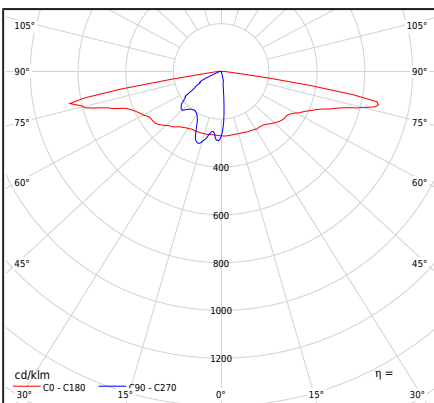
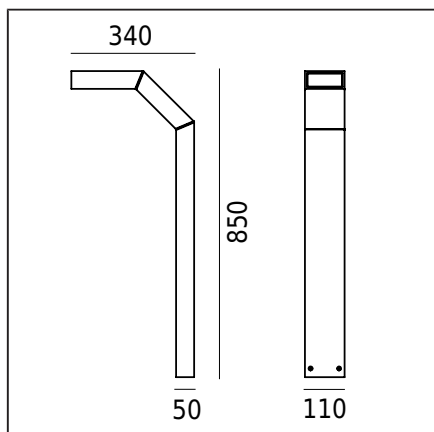


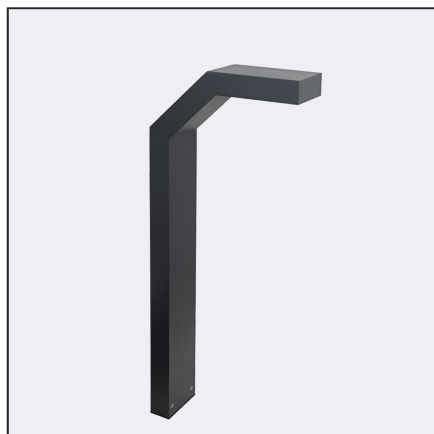

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	4,2kg / 5kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	39,5x13x94,5
Armaturmål [cm]	34x11x85
LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (⚙ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 10W 0,5A 20V TE SC 230V (⚙ Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,5W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	738lm
Modul effektivitet	142,8lm/W
Armatur Lumen/Watt	98,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>109 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⚙ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-20...+40°C
Inrush current	3,36A/36μs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual