
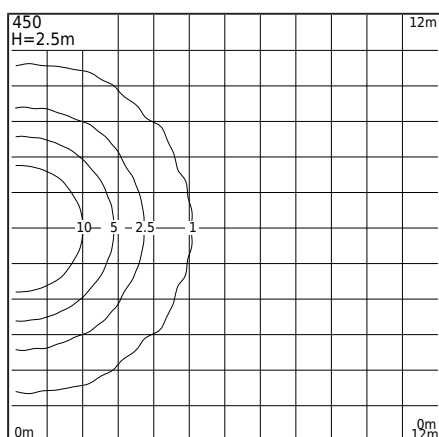
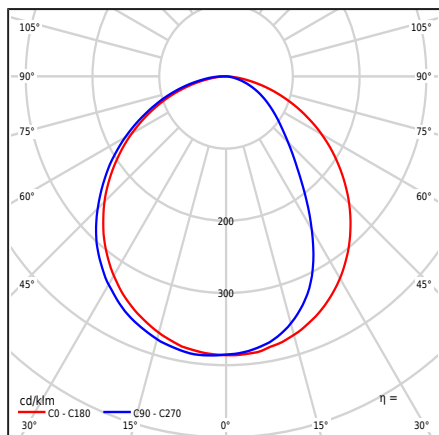


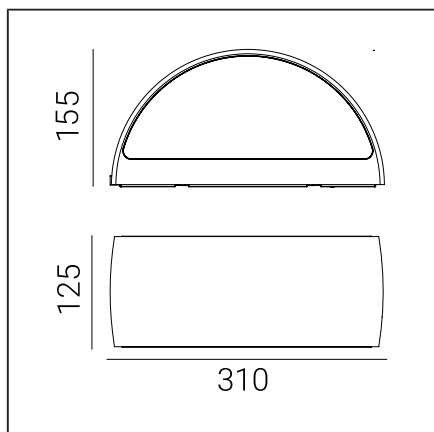

## Generell informasjon

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type armatur                      | Veggarmatur                                           |
| Materiale                         | Pulver lakkert aluminiumstøp                          |
| Avdeknings materiale/optikk       | Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert      |
| Type lyskilde                     | LED modul + driver                                    |
| Lysstyring                        | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Netto / Brutto vekt armatur       | 2,27kg / 2,67kg                                       |
| Forpakkingsstørrelse [cm]         | 34,5x15x17                                            |
| Armaturemål [cm]                  | 31x12,5x15,5                                          |
| LED                               | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)     |
| Driver                            | KGP CC10W200-350CG (Ø Produktblad/FDV)                |
| Driver holdbarhet                 | 50000h                                                |
| Ekstern kontroll                  | Dim. TRIAC (KGP) (Brukerhåndbok)                      |
| Effekt W                          | 4,2W                                                  |
| Armatureffekt                     | 6W                                                    |
| Modul lumen                       | 799lm                                                 |
| Lumen ut                          | 440lm                                                 |
| Modul effektivitet                | 190,2lm/W                                             |
| Armatur Lumen/Watt                | 73,3lm/W                                              |
| Fargetemperatur                   | 3000K                                                 |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)  | SDCM3                                                 |
| Lysflimmer (Pst LM)               | ≤1                                                    |
| Strobeffekt (SVM)                 | ≤                                                     |
| Fargegjengivelsesindeks           | 80                                                    |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | >102 000h                                             |
| Energieffektivitetsindeks (EEI)   | A / EPREL                                             |
| Virkningsgrad                     | PF 0,90                                               |
| THD-faktor                        | 15%                                                   |
| Ta nominel:                       | +25°C                                                 |
| Maksimal omgivelsestemperatur     | -20...+45°C                                           |
| Inrush current                    | 8A / 10μs                                             |

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD