



## Uttakssentral 9CEE230V 1CEE400V IP67

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Nikkelbelagte inn og uttak, for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig, IP67
- 1 meter tilførselskabel med plugg 400V
- Ventilasjonsventil type EVPS-L 20 HF (IP69) for trykkutjevning og kondens

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Elnummer:            | 1500923                                     |
| Lev.varenr.:         | 7                                           |
| Dimensjon:           | Bredde 450mm, Høyde 390mm, Dybde 225mm      |
| Farge:               | Grå RAL7035                                 |
| Overflatebehandling: | Amaplast                                    |
| Øvrige opplysninger: | 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G6mm <sup>2</sup> |



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved smuss tørk av med fuktig klut/svamp og eller spyl lett over. NB husk å skru igjen lokkene, så IP-graden opprettholdes. Ikke bruk sterke kjemikalier/såpe.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller for skade/brekkasje og at ikke benyttet uttak har lokket skrudd igjen. Hvis plugg inntakskabel ikke er i bruk, påse at endelokk er påmontert og skrudd godt til. Påse at innmonterte plugg/CEE-kontakter er godt satt på plass og skrudd igjen

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Se brukermanual som følger med produktet, kan også lastes ned fra [www.efo.no](http://www.efo.no) søk på el.nummer og se under «Dokumentasjon og media» - Brukermanual.

Det anbefales å skifte ut ventilasjonsventil etter 5 år



## Uttakssentral 9CEE230V 1CEE400V IP67

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 5 – 10 år

#### Garanti og vilkår

5 år forutsatt at produktet ikke er endret på

#### Godkjenninger

DE, VDE, CN, CQC, EN61439

#### Fuktbestandighet


IP67 – Støvtett, ingen inntregning av støv. Nedsenkning inntil 1 meter, inntregning av vann i skadelig kvantitet skal ikke skje når produktet nedsenkes under definert trykk og tid inntil 1 meters dybde

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Ta vare på brukermanualen som følger med produktet og gjør deg kjent med innholdet

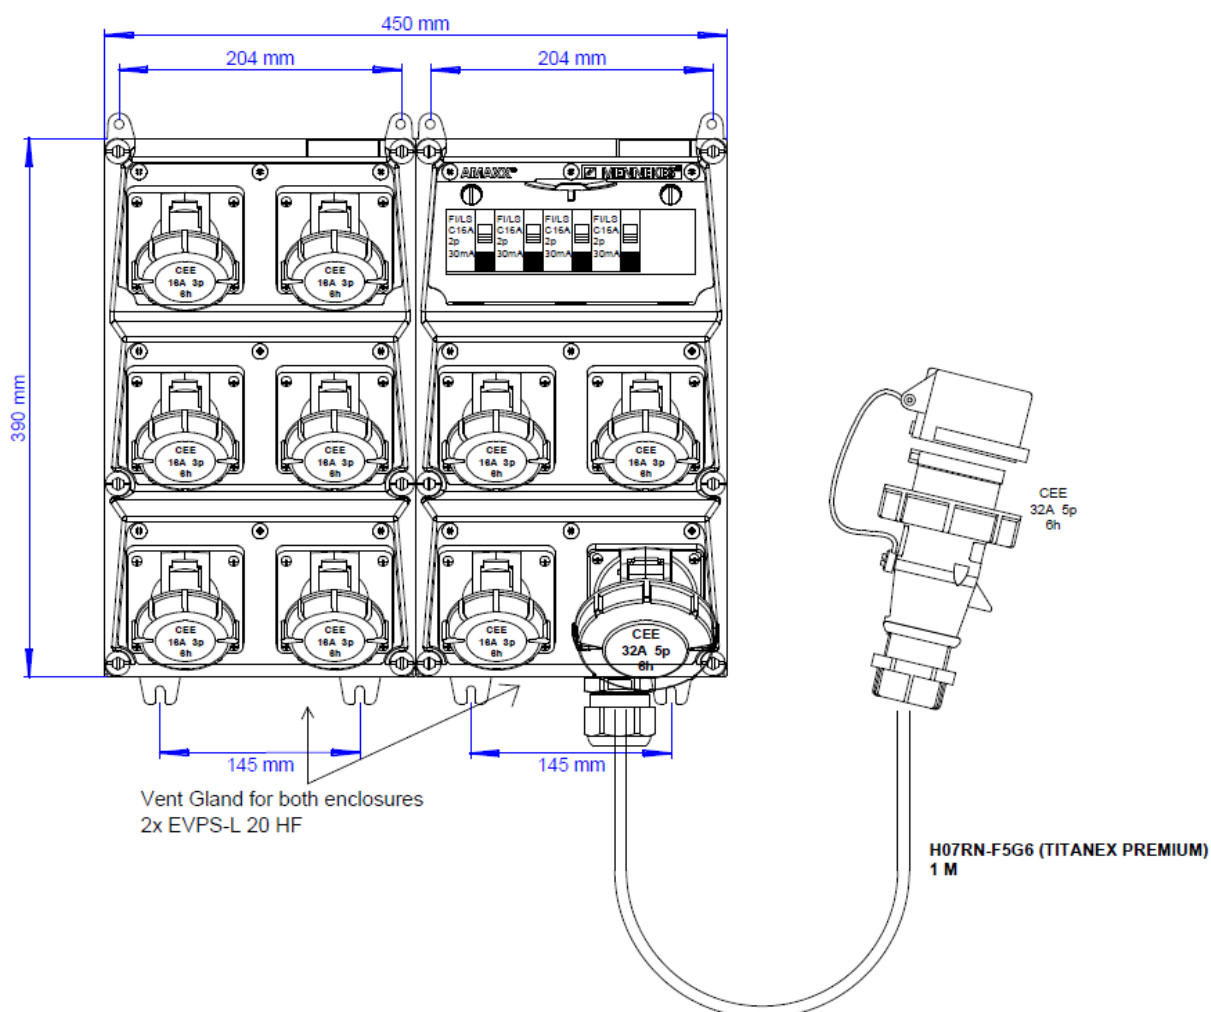



Eltose AS

3 Uttakssentral

Uttakssentral 9CEE230V 1CEE400V IP67

#### 4. TEKNISK SERVICE

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Eltosea AS                                             |
| <b>Postadresse</b>         | Solvinvegen 227                                        |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2335 Stange                                            |
| <b>Telefon</b>             | +47 934 97 717                                         |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@eltosea.com">post@eltosea.com</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.eltosea.com">www.eltosea.com</a>   |