



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	650 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90,00 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,2 W
lyskildestrom (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvare	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Speilkrone
Lyspæreform	A60

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

EPREL-registreringsnummer	465208
EyeComfort	Ja

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Full EOC	871951436122500
Bestillingskode	36122500
Materialenr. (12NC)	929002412802
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514361225
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514361232

Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

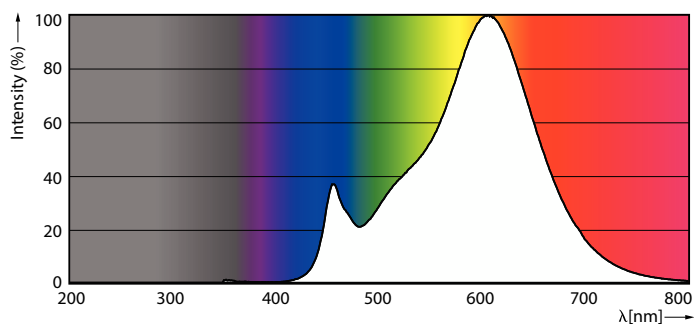

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

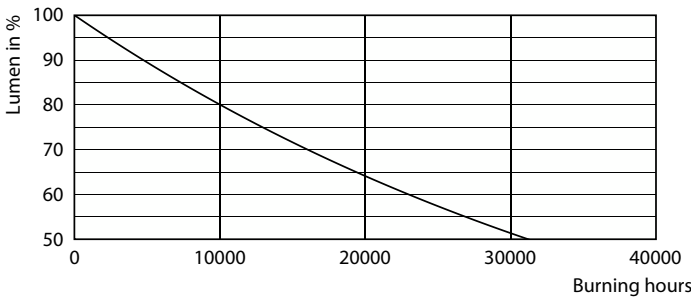

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

