

PRODUKTDATABLAD

DALI PCU TW | Lysstyringssystemer



Bruksområder

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Produktfordeler

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

Produktfunksjoner


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	2,00 W
Nominell spenning	230 V
Strømtype	AC/DC
Nettfrekvensen	50/60 Hz

DIMENSJONER & VEKT

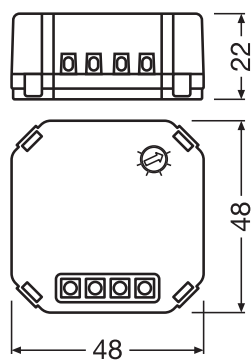

Lengde	49,00 mm
Bredde	48,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	48.00 mm
Høyde	22,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	22.00 mm
Produktvekt	49,4 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september, 2023
Groups	1

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks

SERTIFIKATER & STANDARDS

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Energieffektivitetsklasse	A1

Utstyr/tilbehør

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4052899631625	Folding box 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm³
4052899631632	Shipping box 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.