

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.700 Blue e+ filterfläkt

State: 2024-04-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.700 - Blue e+ filterfläkt

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–1160 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

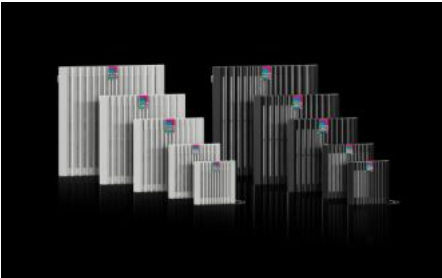

Features

Art. nr.	SK 3239.700
Produktbeskrivning	Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
Fördelar	Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Verktygsfritt montage
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt	Axial, spaltpolmotor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	Vid 50 Hz: 100 m³/h Vid 60 Hz: 115 m³/h
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)	Vid 50 Hz: 110 m³/h Vid 60 Hz: 125 m³/h
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	Vid 50 Hz: 75 m³/h Vid 60 Hz: 86 m³/h

Features

Air throughput with matching outlet filter including pleated filter	Vid 50 Hz: 92 m³/h Vid 60 Hz: 104 m³/h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 14,7 W Vid 60 Hz: 16,5 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,1 A Vid 60 Hz: 0,12 A
Dimension	Bredd: 204 mm Höjd: 204 mm Djup: 105 mm
Montagedjup	84 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 177 mm Håltagningshöjd: 177 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP55 med veckfilter och absorberingsmatta IP56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Observera:	För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 51 dB(A) Vid 60 Hz: 54 dB(A)
Vikt/förp.	0,92 kg
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	84145915
EAN	4028177998216

Features

ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------