






NIDAROS 2121



Nidaros 2121XX0010
09.04.2024 v.10.3
www.norlys.no

NORLYS

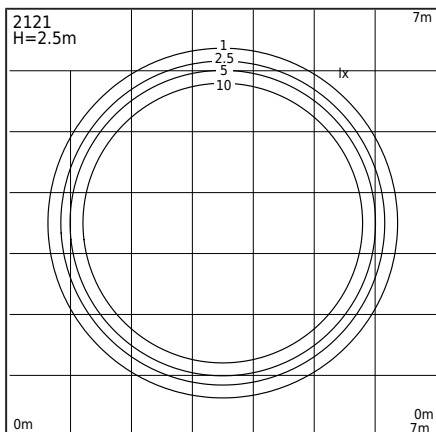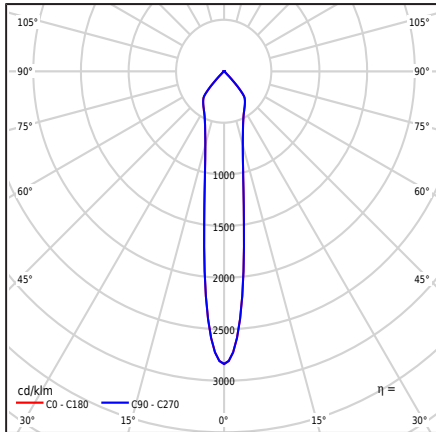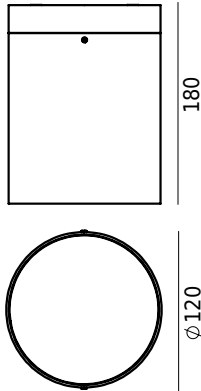

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
2121AL	3104190	ALUMINIUM	9006
2121GR	3104191	GRAFITT	7016
2121W	3104192	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,47kg / 1,62kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21x13x13
Armaturmål [cm]	18x12x12
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	KGP CC10W180-270CG (Ø Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	7,8W
Lumen ut	765lm
Armatur Lumen/Watt	98,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.4
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>110 000h
Beregnet levetid L80/B20 ved 25°C	>110 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	8A / 10µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

