






NIDAROS 2122



Nidaros 2122XX0010
09.04.2024 v.10.8
www.norlys.no

NORLYS

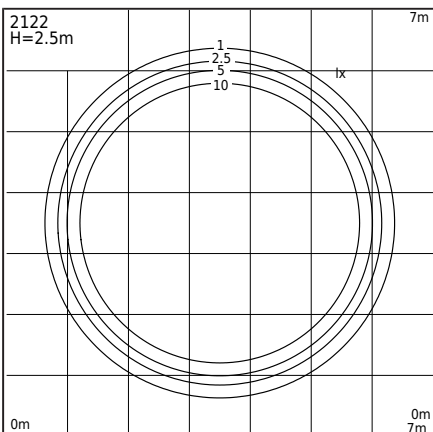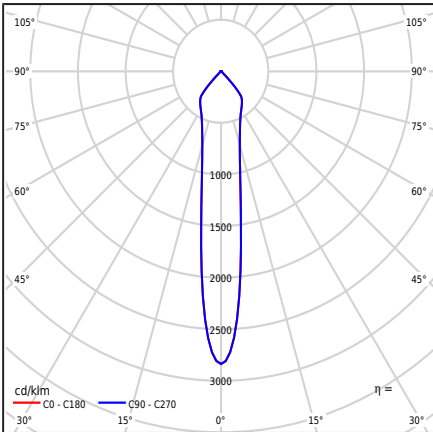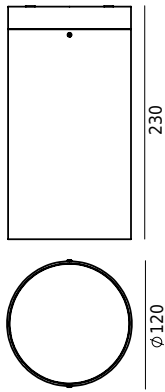

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
2122AL	3104193	ALUMINIUM	9006
2122GR	3104194	GRAFITT	7016
2122W	3104195	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,5kg / 1,65kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24x13x13
Armaturmål [cm]	23x12x12
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	KGP CC10W180-270CG (Ø Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	8,3W
Lumen ut	765lm
Armatur Lumen/Watt	92,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.4
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Beregnet levetid L80/B20 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual