


Produktnavn	4F Inne/ute 3,0mm G657A2 9/125 Sort LSZH Dca sld0a1 2,0km/trm
EI nummer	1082842
Produkttype	QXAI 4X9/125 G657A2
GTIN	7070701107608
ETIM-klasse	EC000034

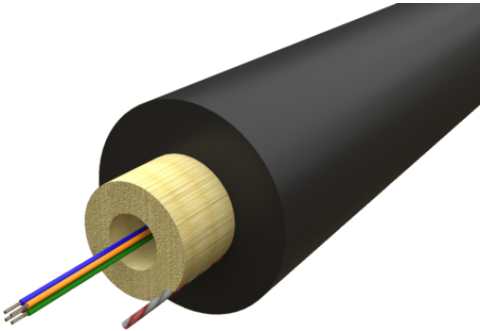

PRODUKTBESKRIVELSE

En helt tørr fiberoptisk kombikabel for innen- og utendørs legging i kanalisasjon.

Kabelen inneholder 4 stk. primærbeskyttede fiber.

Den har en svart, halogenfri, UV-bestandig og brannsikker LSZH ytterkappe.

Kabelen tilfredsstiller kravene til brann i henhold til IEC 60332-3-24 og CPR Dca sl, d0, a1.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Kundetilknytning
- Innføring i bygg

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	3 mm
Bredde	3 mm
Vekt	10 g

Fysiske egenskaper

Antall fiber	4
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Svart
Kabeldiameter	3 mm
Kabeldiameter toleranse	+/- 0.3 mm
Kabel nominell vekt	10 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
UV-bestandig	Ja
Metallfri	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	Dca-s1, d0, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	500 N
Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3	200 N/10cm
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	60 mm
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	30 mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	1m head, 3m samples, 24 hrs.
Drypptest - vann IEC-60794-1-21-E14	30 cm, 70°C, 24 hr
Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1	-5°C till +40°C
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-25°C till +60°C
Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1	-25°C till +60°C