

FDV

Powerblock NG 80W

El nr	33 050 80
Article nr	608017
EAN	7090015375074

Lysteknikk

Type lyskilde	LED (Lumileds SMD LED)
Spennings	230VAC 50/60Hz
Watt	73W
Systemeffekt (W)	80W
Effektiv lysstrøm (lm)	11400 lm
Effekt	142,5 lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC62717 Ta25)	100 000h L80B50
Lysspredning	90°
Driftstemperatur	-45°C <ta< 50°C

LED Driver

Type	DALI
Driftsstrøm	1050mA Konstantstrøm

Beskyttelse



Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad (armaturhus)	IP65
IP-grad (driver)	IP67
IK-grad	IK10

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium
Farge	Aluminium
Optikk	PC

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	C
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2013, EN 60598-2-5:2015, EN 60598-1:2015

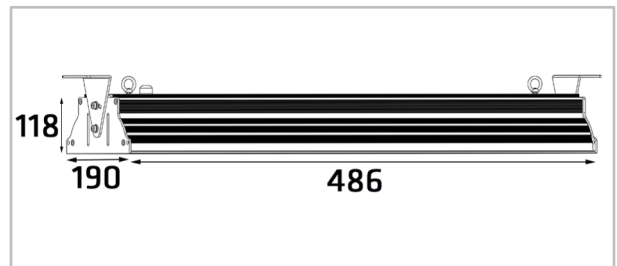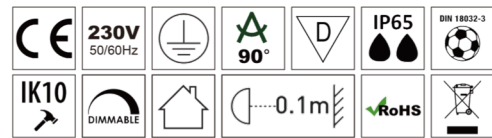

Montering/Tilkobling

Montering	Utenpåliggende
Kabling	1m ledning AC 1m ledning DALI DIM

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	486 mm
Høyde (H)	118 mm
Bredde (W)	190 mm
Vekt	4,60 kgs

Forpakning

Kartong Dimensjon	565x240x175 mm
Antall/Kartong	1 stk
Kartong Vekt	5,60 kgs