

Teknisk datablad

Installasjonskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøyde 70

Artikkelnummer: 6274504



GK Installasjonskanal laget av blyfri Polyvinylklorid, Egnet for montering rett på Vegg eller på Veggkonsoller. Den festes ved bruk av standard perforering i kanalen. GK installasjonskanal er utstyrt med en C-skinne i bunnen for montering av en skillevegg i plast. Installasjonsboksene i 71GD.. serien kan benyttes for montering av alle typer brytere og stikkontakter, såvel som Modul 45-Installasjonsenheter. Systemåpningen er på 76,5 mm. For hver kanallengde er det forhåndsmontert ett koblingspar. Overdelen må bestilles separat.



PVC polyvinylklorid

Stamdata

Artikkelnummer	6274504
Type	GK-70130SW
Betegnelse 1	Installasjonskanal GK 70X130
Betegnelse 2	med hull i bunn
Produsent	OBO
Dimensjon	2000x130x70
Farge	dyp svart; RAL 9005
Materiale	polyvinylklorid
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	151 kg
Vektenhet	kg/100 m


Teknisk datablad

Installasjonskanal Rapid 80, kanalbredde 130, kanalhøyde 70

Artikkelnummer: 6274504



Mål

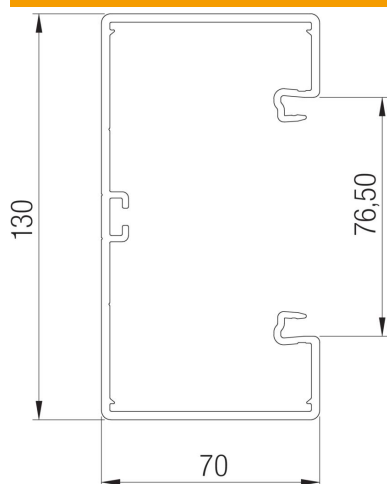

Bredde	130 mm
Høyde	70 mm

Tekniske data

Antall overdeler	1
Antall pluggbare skillevegger	1
Utførelse bakvegg (innside)	gjennomgående C-profil
Rektangulær Konstruksjon	ja
Bunnperforering	med hull i bunn
Halogenfri	nei
Kabelholder-klemme	nei
Kanalsammenkobler	ja
Monteringstype overdeler	Innvendig
Monteringshull i bunnen	ja
Nytte- tverrsnitt	7600 mm ²
Overdel medfølger	nei
Overdelens bredde	76,5 mm
Overdelbredde 2	0 mm
Overdelbredde 3	0 mm
Beskyttelsesfolie	ja
symmetrisk	ja
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C