



FDV

LED Panel Eco Kit DIM 60x60

El nr	33 050 14
Article nr	124214
EAN	7090015375128



Lysteknikk

Type lyskilde	LED (SMD LED)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	36W
Systemeffekt (W)	40W
Effektiv lysstrøm (lm)	4000lm
Effekt	100lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra85
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC62717 Ta25)	70 000h L80B50
Lysspredning	120°
Driftstemperatur	-20°C <ta< 50°C

LED Driver

Type	Dimbar faseavsnitt
Driftsstrøm	950mA Konstantstrøm

Beskyttelse


Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad (armaturhus)	IP40
IP-grad (LED driver)	IP20

Materialer og overflater

Armaturhus	Metallramme og bakplate
Farge	Matt hvit (RAL 9016)
Optikk	PC
LGP	3mm (Mitsubishi)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med Energiklasse	F
Godkjenning	CE, TUV, RoHS
Safety standard (TUV)	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62471:2008, EN 62493:2015 AfPS GS 2014:01 Par. 3.1

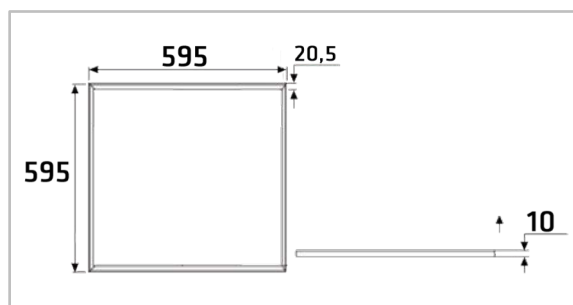

Montering/Tilkobling

Montering	Innfelling
Kabling	1,5 ledning med Euro plugg

Dimensjoner (mm)

Lengde (L)	595 mm
Bredde (W)	595 mm
Høyde (H)	10 mm
Vekt	3,20 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	660x660x43 mm
Eske Vekt	3,80 kgs
Kartong Dimensjon	720x720x250 mm
Antall/Kartong	5 stk
Kartong Vekt	20,50 kgs