


Produkter

- Startside /
- Tjenester
- Koblingsbokser /
- Løsninger
- Standardinstallasjon innendørs /
- IP 55 - for hurtig montering med myke membraner /
- 2K-Mini-L/w
- Nyheter

Service

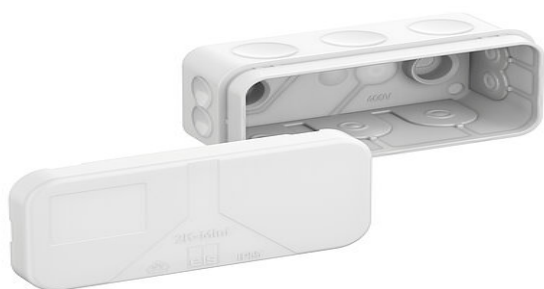

Forgreningsboks

2K-Mini-L/w

Produktnummer: 34460801 | Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

E-nummer: 1226132

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner hvit, uten klemmer

IP55

2,5²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 400 V |
| maks. ledertverrsnitt | 2,5 mm ² |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsesart | IP55 |
| Klemmetype | uten |
| UL Type Rating | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|----------------|------|
| Farge underdel | hvit |
| Farge overdel | hvit |

Dimensjoner

| | |
|------------------|-------|
| Bredde | 89 mm |
| Lengde | 43 mm |
| Høyde | 38 mm |
| Innvendig lengde | 33 mm |
| Innvendig bredde | 79 mm |
| Innvendig høyde | 33 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---|-----|
| UV-beständig | nei |
| halogenfri | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold EN 60695-2-10 | HB |

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 650 °C

Industrikvalitet nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min 2 mm

for tetningsområde maks 14 mm

Slagfasthet IK07

kan plomberes nei

Monteringstype Vegg-/takmontering

Feste innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C 95 %

maks. relativ luftfuktighet 40°C 50 %

Omgivelsestemperatur min. -25 °C

Omgivelsestemperatur maks. 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h 35 °C

Monteringssted Innendørs område

Materiale

Materiale underdel Polypropylen

Materiale overdel Polypropylen

Materiale innføring Termoplastisk elastomer

Materiale tetning Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#) [Generelle vilkår og betingelser](#) [Personvern](#) [Whistleblower System](#)