



Ledinaire All-in flomlys

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB

Ledinaire All-in flomlys, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Symmetrisk

Med denne alt-i-ett-serien av Ledinaire-flomlys kan du enkelt justere fargetemperaturen med A Simple Switch. Du trenger ikke lenger velge mellom varmhvit, nøytralhvit eller kaldhvit, alt dette får du i ett enkelt produkt! Serien leveres med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektivt og rimelig – akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Fotocelle	-
Light source engine type	LED system in flux
Verditrapp	Verdi
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	1 100 1 200 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	27°
Standardvinkel sidemontering	-
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 110 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 4000 6500 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Lyskildefarge	830 varmhvit og 865 kaldt dagslys
Optisk type	Symmetrisk, 110°
Type optisk deksel	Glass
Armaturs lysstråle spredning	110°
Optikktype utendørs	Symmetrisk
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	0,78 A
Innløpstid	0,00648 ms
Effektforbruk	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel, 1,0 m uten plugg

Ledinaire All-in flomlys

Antall produkter på MCB på 16 A type B	218
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	−25 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Driver integrert på LED-plate (DoB)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Glass
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	RAL 7043
Monteringsanordning	Via U-formet brakett, satsende vektvinkel, universell montering
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	130 mm
Total bredde	85 mm
Total høyde	31 mm
Effektivt prosjektert område	0,006300000000000001 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	31 x 85 x 130 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK07 [2 J armert]
Surge Protection (Common/Differential)	1.5/1.5 kV
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	80


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB
Fullstendig produktnavn	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB
Full EOC	872016973601699
Bestillingskode	911401871386
Materialenr. (12NC)	911401871386
Nettovekt (stykk)	0,250 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169736016
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8720169736207

Målskisse

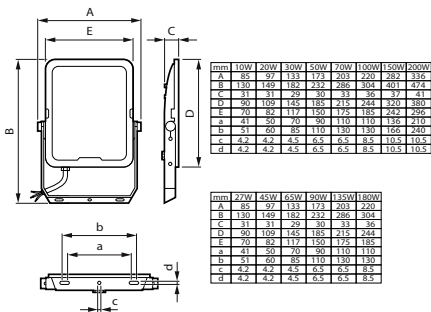

Ledinaire All-in flomlys

