



# Ledinaire All-in flomlys

## BVP167 LED84/830\_40\_65 PSU 70W SWB

Ledinaire All-in flomlys, 70 W, 7700 lm, 8400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Symmetrisk

Med denne alt-i-ett-serien av Ledinaire-flomlys kan du enkelt justere fargetemperaturen med A Simple Switch. Du trenger ikke lenger velge mellom varmhvit, nøytralhvit eller kaldhvit, alt dette får du i ett enkelt produkt! Serien leveres med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektivt og rimelig – akkurat det du trenger.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Lampefamiliekode                | LED84S [LED Module, system flux 8400 lm] |
| Antall utstyrsenheter           | 1 enhet                                  |
| Driver inkludert                | Ja                                       |
| Fotocelle                       | -                                        |
| Light source engine type        | LED system in flux                       |
| Verditrapp                      | Verdi                                    |
| Teknisk belysning               |                                          |
| Oppover lyseffektforhold        | 0                                        |
| Lysytelse                       | 7 700 8 400 lm                           |
| Standardvinkel på stolpetoppen  | 27°                                      |
| Standardvinkel sidemontering    | -                                        |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 120 110 lm/W                             |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 4000 6500 K                         |

| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80                                |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lyskildefarge                 | 830 varmhvit og 865 kaldt dagslys |
| Optisk type                   | Symmetrisk, 110°                  |
| Type optisk deksel            | Glass                             |
| Armatur lysstråle spredning   | 110°                              |
| Optikktype utendørs           | Symmetrisk                        |
| Alt-i-ett-type                | All-in, Multi Color Temperature   |
| Drift og elektronikk          |                                   |
| Inngangsspenning              | 220-240 V                         |
| Line Frequency                | 50 or 60 Hz                       |
| Startstrøm                    | 3,64 A                            |
| Innløpstid                    | 0,0222 ms                         |
| Effektforbruk                 | 70 W                              |
| Effektfaktor (brøk)           | 0.95                              |
| Tilkobling                    | Flygende ledninger/kabler         |

Ledinaire All-in flomlys

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kabel                                  | Kabel, 1,0 m uten plugg                                         |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 31                                                              |
| Temperatur                             |                                                                 |
| Omgivelsestemperatur                   | –25 til +40 °C                                                  |
| Kontroller og dimming                  |                                                                 |
| Kan dimmes                             | Nei                                                             |
| Driver/kraftenhet/transformator        | Driver integrert på LED-plate (DoB)                             |
| Konstant lyseffekt (CLO)               | Nei                                                             |
| Mekanikk og innfatning                 |                                                                 |
| Innfatningsmateriale                   | Formstøpt aluminium                                             |
| Reflektormateriale                     | Polykarbonat                                                    |
| Optisk materiale                       | Glass                                                           |
| Optisk deksel/linsemateriale           | Herdet glass                                                    |
| Fixation material                      | Stål                                                            |
| Innfatningsfarge                       | RAL 7043                                                        |
| Monteringsanordning                    | Via U-formet brakett, satsende vektvinkel, universell montering |
| Optisk deksel/linseform                | Flat                                                            |
| Optisk deksel/linsefinish              | Klar                                                            |
| Total lengde                           | 286 mm                                                          |
| Total bredde                           | 203 mm                                                          |
| Total høyde                            | 33 mm                                                           |
| Effektivt prosjektert område           | 0,037625 m²                                                     |
| Mål (høyde x bredde x høyde)           | 33 x 203 x 286 mm                                               |
| Godkjenning og bruksområde             |                                                                 |
| Ingress beskyttelseskode               | IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]          |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode          | IK08 [5 J hærverksikker]                                        |
| Surge Protection (Common/Differential) | 1.5/1.5 kV                                                      |
| Sustainability rating                  | -                                                               |
| IEC-beskyttelsesklasse                 | Sikkerhetsklasse I                                              |
| Fotobiologisk risiko                   | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                  |
| Fotobiologisk risikospesifikasjon      | 0,2 m                                                           |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CE-merke              | CE-merke                                       |
| Garantiperiode        | 3 år                                           |
| Brennbarhetsmerke     | For montering på normalt antennbare overflater |
| ENEC-merke            | -                                              |
| Test av glødetråd     | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek             |
| I samsvar med EU RoHS | Ja                                             |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lysstrømstoleranse                    | +/-10%                                             |
| Innledende kromatisitet               | (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5 |
| Strømforbrukstoleranse                | +/-10%                                             |
| Init. Color Rendering Index Tolerance | -2                                                 |

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 7,5 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h                    | 80    |


Bruksforhold

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C         |
| Egnet for tilfeldig veksling   | Ikke relevant |

Produktdata

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB |
| Fullstendig produktnavn           | BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB |
| Full EOC                          | 872016973605499                    |
| Bestillingskode                   | 911401875386                       |
| Materialenr. (12NC)               | 911401875386                       |
| Nettovekt (stykk)                 | 1.364 kg                           |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 87201697360504                     |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                                 |
| EAN/UPC – boks                    | 8720169736245                      |

Målskisse

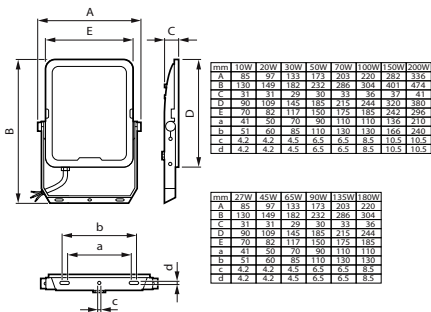

## Ledinaire All-in flomlys

