



Ledinaire All-in flomlys

BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB

Ledinaire All-in flomlys, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Asymmetrisk

Med denne alt-i-ett-serien av Ledinaire-flomlys kan du enkelt justere fargetemperaturen med A Simple Switch. Du trenger ikke lenger velge mellom varmhvit, nøytralhvit eller kaldhvit, alt dette får du i ett enkelt produkt! Serien leveres med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektivt og rimelig – akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Fotocelle	-
Light source engine type	LED system in flux
Verditrapp	Verdi
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	7 000 7 350 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	27°
Standardvinkel sidemontering	-
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115 110 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 4000 6500 K

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarge	830 varmhvit og 865 kaldt dagslys
Optisk type	Asymmetrisk spredningsvinkel
Type optisk deksel	Glass
Armatur lysstråle spredning	92° x 52°
Optikktype utendørs	Asymmetrisk
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	7,7 A
Innløpstid	0,01315 ms
Effektforbruk	65 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler

Ledinaire All-in flomlys

Kabel	Kabel, 1,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	30
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	−25 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Driver integrert på LED-plate (DoB)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Glass
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	RAL 7043
Monteringsanordning	Via U-formet brakett, satsende vektvinkel, universell montering
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	286 mm
Total bredde	203 mm
Total høyde	33 mm
Effektivt prosjektert område	0,037625 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	33 x 203 x 286 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	1.5/1.5 kV
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	80


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Fullstendig produktnavn	BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Full EOC	872016973611599
Bestillingskode	911401883386
Materialenr. (12NC)	911401883386
Nettvekt (stykk)	1,430 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169736115
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169736306

Målskisse

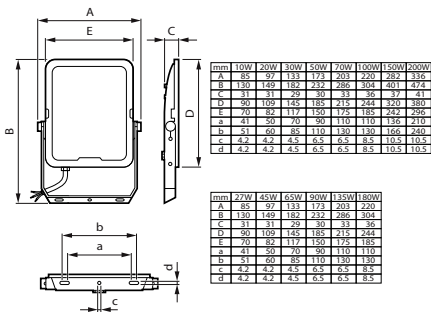

Ledinaire All-in flomlys

