

Teknisk datablad

Quick-klammer, sort

Art.nr. 2149579



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålpanserør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.
Størrelse M16-M32 kan skrues på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm
maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

Stamdata

Art.nr.	2149579
Type	2955 M50 SW
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M50
Farge	dyp svart
RAL-nummer	9005
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	25 Stykk
Vekt	1,45 kg/100 stk.

Tekniske data

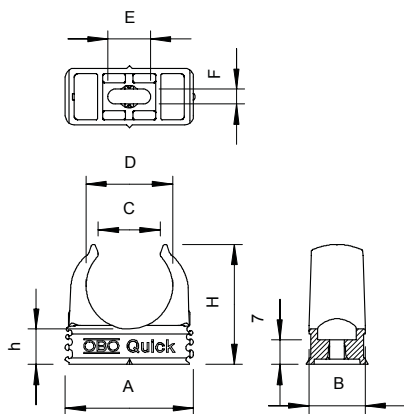

Mål A	70,30 mm
Mål B	18,00 mm
Mål C	32 mm
Mål D	49,00 mm
Mål E	12,00 mm
Mål F	6,00 mm
Mål H	63,00 mm
Mål h	14,00 mm
Rekkemonterbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	165 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	<input type="checkbox"/>
Merkestørrelse	M50
Halogenfri	<input type="checkbox"/>
Med innlegg	<input type="checkbox"/>
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrues på M6-gjenger
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>