

# Teknisk datablad

## Quick-klammer, sort

Art.nr. 2149575



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålpanserør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.  
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.  
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.  
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.  
Størrelse M16-M32 kan skrues på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm  
maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

### Stamdata

Art.nr.	2149575
Type	2955 M40 SW
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M40
Farge	dyp svart
RAL-nummer	9005
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	50 Stykk
Vekt	0,84 kg/100 stk.

### Tekniske data

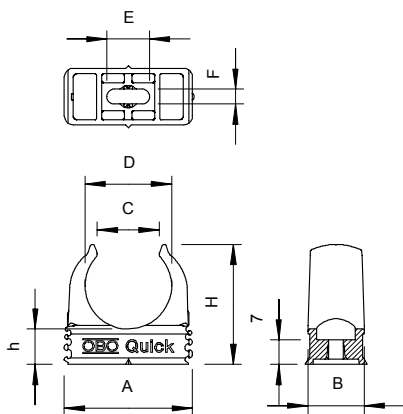

Mål A	57,30 mm
Mål B	16,00 mm
Mål C	26 mm
Mål D	39,20 mm
Mål E	11,00 mm
Mål F	4,60 mm
Mål H	51,00 mm
Mål h	12,00 mm
Rekkemonterbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	140 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	<input type="checkbox"/>
Merkestørrelse	M40
Halogenfri	<input type="checkbox"/>
Med innlegg	<input type="checkbox"/>
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrues på M6-gjenger
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>