



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Spredningsvinkel 100°, Hvit

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Verdi
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 200 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,3
Lyskildefarge	3000/4000/6500
Optisk type	Spredningsvinkel 100°
Armatur lysstråle spredning	110°


Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	28
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	5 A
Innløpstid	0,1 ms
Effektforbruk	12 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	Kabel med kontakt, 2-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	212

Ledinaire SlimDownlight

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Metall
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total høyde	25 mm
Total diameter	170 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]
Dekningsgrad for isolasjon	Full coverage acc. to IEC 60598-1 9.0
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja



Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Medianlevetid L70B50	50 000 time(r)
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L70
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD
Fullstendig produktnavn	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD
Full EOC	872016930395900
Bestillingskode	929004083532
Materialenr. (12NC)	929004083532
Nettovekt (stykk)	0,300 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169303959
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169303966

Målskisse

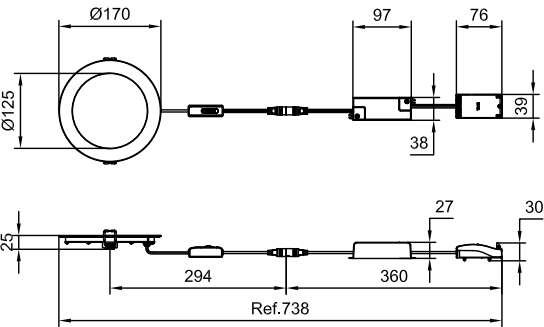

Ledinaire SlimDownlight

Fotometriske data



General uniform lighting - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

