

# Teknisk datablad

## Quick-klammer, sort

Art.nr. 2149583



PP polypropylen

OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålpanserør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.

Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.

Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.

Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.

Størrelse M16-M32 kan skrues på gjenger M6.


Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm

maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

### Stamdata

Art.nr.	2149583
Type	2955 M63 SW
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M63
Farge	dyp svart
RAL-nummer	9005
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	20 Stykk
Vekt	2,20 kg/100 stk.

### Tekniske data

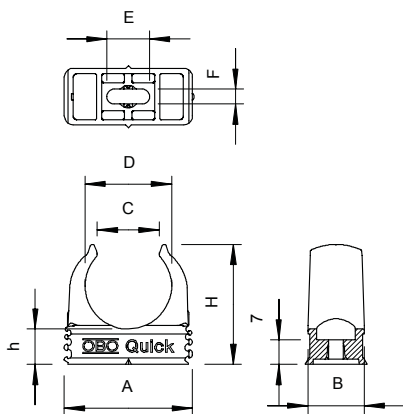

Mål A	87,30 mm
Mål B	20,00 mm
Mål C	43 mm
Mål D	61,50 mm
Mål E	12,00 mm
Mål F	6,00 mm
Mål H	74,50 mm
Mål h	15,00 mm
Rekkemonterbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	230 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	<input type="checkbox"/>
Merkestørrelse	M63
Halogenfri	<input type="checkbox"/>
Med innlegg	<input type="checkbox"/>
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrues på M6-gjenger
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>