



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	200 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117 lm/W
Korreisert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	1,7 W
lyskildestrom (nom.)	235 mA
Effekten som tilsvare	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro LEDcapsule LV

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	Kapsel
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	1879160
Energieffektivitet, klasse	F
EyeComfort	Ja
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No


Målskisse




Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Full EOC	872016930047700
Bestillingskode	929003779002
Materialenr. (12NC)	929003779002
Nettovekt (stykk)	0,002 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169300477
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169300484

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data

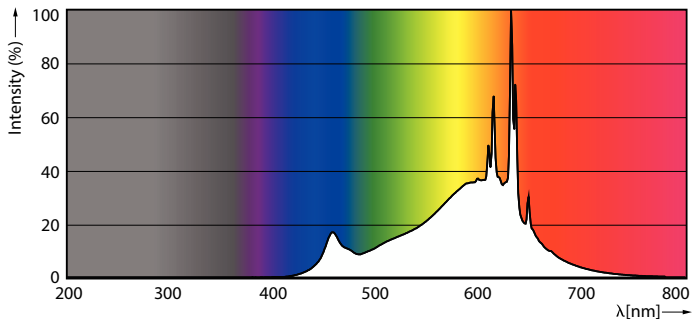


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W
G4micro 827

Levetid

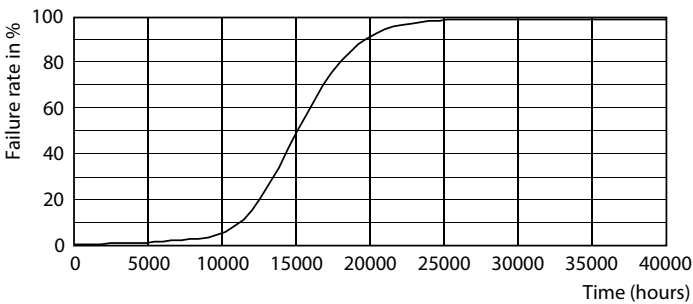

Life Expectancy Diagram

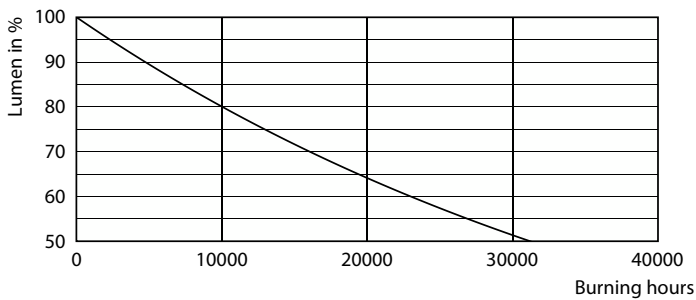

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

