

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• -

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	1 700 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrøm (nom.)	84 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	1384733


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Full EOC	871951448640900
Lokal kodebeskrivelse	3853297
Bestillingskode	48640900
Materialenr. (12NC)	929003577232
Lokal bestillingskode	3853297
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514486409
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514486416

Målskisse

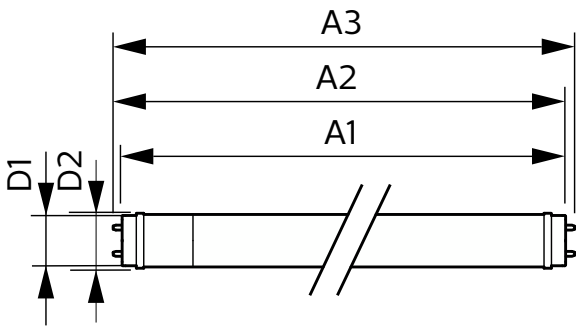


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometriske data

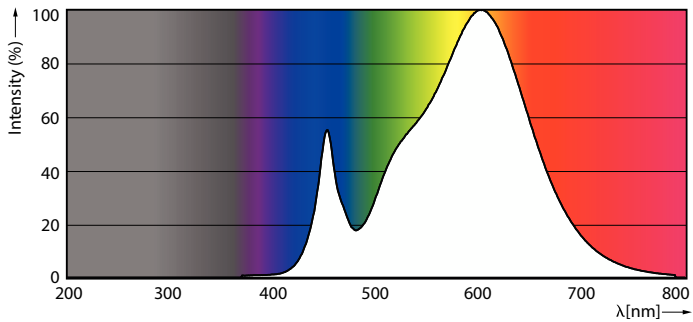


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8


Levetid

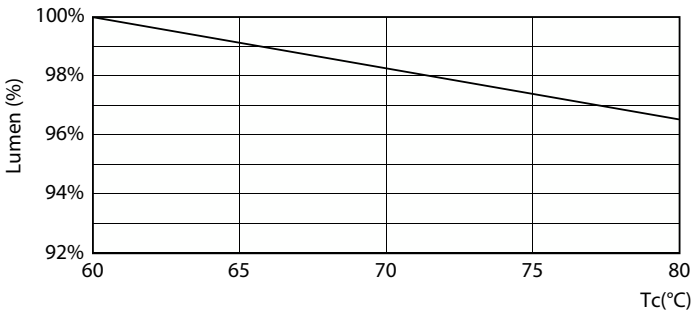


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

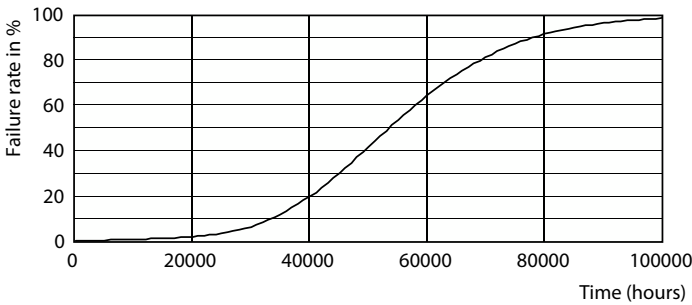

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

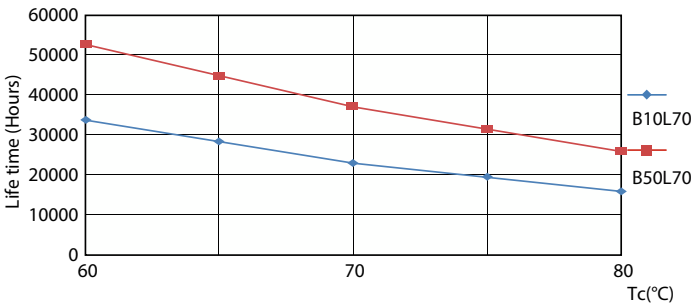


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

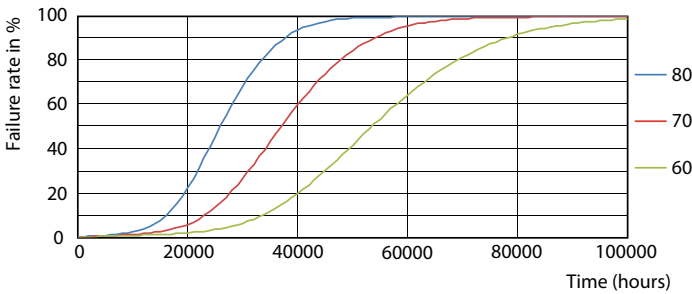

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

Levetid

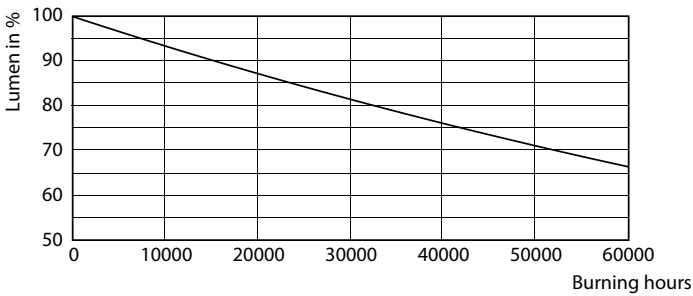

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

