


Produkter

Startside /
Tjenester
Koblingsbokser /
Løsninger
Standardinstallasjon innendørs /
IP 55 - for hurtig montering med myke membraner /
2K-Mini AB SB-L

Nyheter

Service

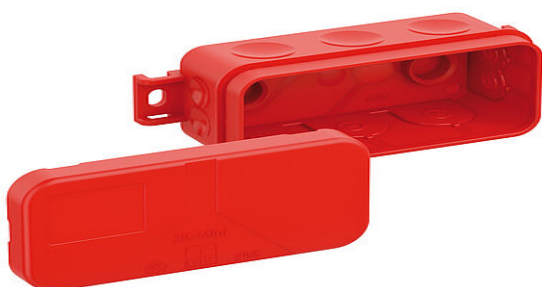

Forgreningsboks

2K-Mini AB SB-L

Produktnummer: 34570801 | Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

E-nummer: 1226127

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetringsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner rød, uten terminaler, for å identifisere kretser for sikkerhetsbelysning

IP55

2,5²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
Klemmetype	uten
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	rød
Farge overdel	rød

Dimensjoner

Bredde	89 mm
Lengde	43 mm
Høyde	38 mm
Innvendig lengde	33 mm
Innvendig bredde	79 mm
Innvendig høyde	33 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold EN 60754	HB

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
---	--------

Industrikvalitet	nei
------------------	-----

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	2 mm
------------------------	------

for tetningsområde maks	14 mm
-------------------------	-------

Slagfasthet	IK07
-------------	------

kan plomberes	nei
---------------	-----

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

Feste	Utvendige festeører
-------	---------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
----------------------------------	------

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
---------------------------	--------

Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
--------------------------	-------

Monteringssted	Innendørs område
----------------	------------------

Sales Information

EAN	4013902642557
-----	---------------

Packing Unit Code	C62
-------------------	-----

ETIM Class	EC002600
------------	----------

Tolltariffnummer	85389099
------------------	----------

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
--------------------	--------------

Materiale overdel	Polypropylen
-------------------	--------------

Materiale innføring	Termoplastisk elastomer
---------------------	-------------------------

Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
-------------------	-------------------------

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 A IEC 60670-1/-22)
--------------	---

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)