


Produkter

- Startside /
- Tjenester
- Betonginstallasjon /
- Løsninger
- Plastløst tak og vegg /
- Monteringskasser /
- K4 EK
- Nyheter

Service

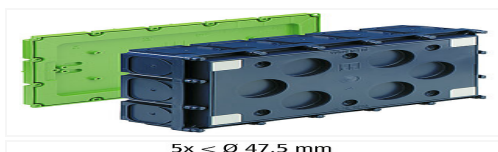

Monteringsboks

K4 EK

Produktnummer: 98000401 | Dimensjoner: 311 x 202 x 87 mm

E-nummer: 1226546

Monteringsboks, klargjort for å ta WK-rekkelekkemene 2,5 | 25 mm², egnet for å ta en 40-polet telefonklemme, som telefonkontinuitetsboks iht. til DIN 47614-615 eller som et lite fordelingsstavle i kombinasjon med UP 015 (1-rad, 15 distribusjonseheter), med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Magnet eller spikerfeste, Tetningsområde M16 - M50, support spar kompatibel

IP30

B

400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)


Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

Dimensjoner

Bredde	311 mm
Lengde	202 mm
Høyde	87 mm

Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Magnet eller spikerfeste
----------------	--------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
----------------------------------	-----

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Sales Information

EAN	4013902200115
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002601
Tolltariffnummer	39269097

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

[Multibokser](#)
[Kanalbokser](#)
[Ladestasjon - Sykkel](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)
[Kompetansekjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)