



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSER, KS/KSF](#) ▶ KSF 25. PRESS-SKJØTEHYLSE CU 25MM²

KSF 25. Press-skjøtehylse Cu 25mm²


El-nummer: 20 140 38

NORMALT PÅ LAGER

Abiko nr.: KSF 25


[♥ LEGG TIL I LUSKELISTE](#) - [+ LEGG TIL SAMMENLIGNING](#)
[LAST NE](#)

Skjøtehylser,

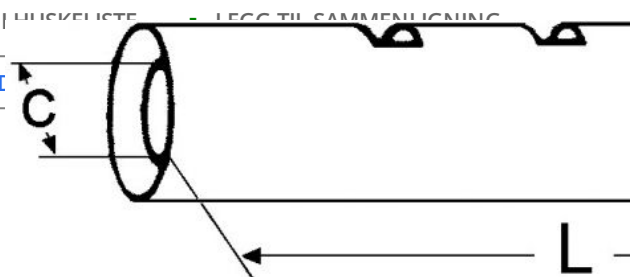

Detaljer

Mer informasjon

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 124 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



T 3165 A. PRESSTANG,
UISOLERTE CU, KRF
10-70MM²



T 1625. PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO KRF 16 OG
KRF 25MM².

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

