



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSER, KS/KSF](#) ▶ KSF 35. PRESS-SKJØTEHYLSE CU 35MM<sup>2</sup>

## KSF 35. Press-skjøtehylse Cu 35mm<sup>2</sup>

El-nummer: 20 140 42

**NORMALT PÅ LAGER**

Abiko nr.: KSF 35



LEGG TIL I FAVORISERTE




LEGG TIL SAMMENLIGNING



LAST NE

Skjøtehylser,

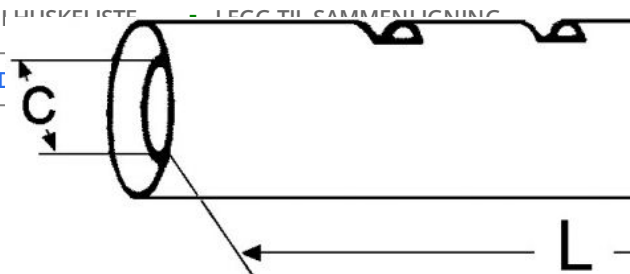

Detaljer

Mer informasjon

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 153 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

**Anbefalt brukt sammen med dette produktet:**



**T 3165 A. PRESSTANG,  
UISOLERTE CU, KRF  
10-70MM<sup>2</sup>**



**HHP 240. HYDRAULISK  
PRESSTANG,  
BATTERIPRESSE,  
KOMPLETT CU 10-240  
OG AL 50-150MM<sup>2</sup>.  
SELVINNSTILLEND.**

## KONTAKT

---

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S  
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

## OM OSS

---

Om oss  
Sosialt ansvar  
Miljøansvar

## INFO

---

Godkjenninger/ Sertifikater  
Teknisk Info

