



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSER, KS/KSF](#) ▶ KSF 95. PRESS-SKJØTEHYLSE CU 95MM²

KSF 95. Press-skjøtehylse Cu 95mm²


El-nummer: 20 140 54

NORMALT PÅ LAGER

Abiko nr.: KSF 95


[♥ LEGG TIL I KOSKENISTE](#) - [LEGG TIL SAMMENLIGNING](#)
[LAST NEI](#)

Skjøtehylser,

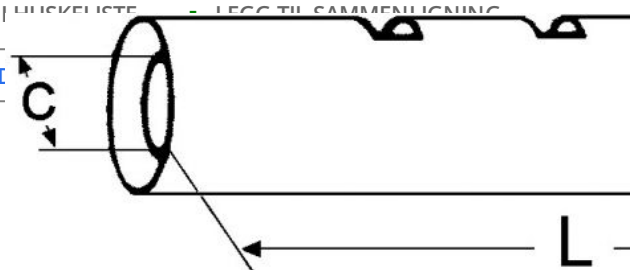

Detaljer

Mer informasjon

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



HPM 400.
HYDRAULISK
PRESSTANG,
MANUELL, KOMPLETT
CU 16-400 OG AL 50-
300MM².
SELVINNSTILLENDE.



HPA 400. HYDRAULISK
PRESSTANG,
BATTERIPRESSE,
KOMPLETT CU 16-400
OG AL 50-400MM².
SELVINNSTILLENDE.



HHP 240. HYDRAULISK
PRESSTANG,
BATTERIPRESSE,
KOMPLETT CU 10-240
OG AL 50-150MM².
SELVINNSTILLENDE.

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

