



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSE KOMPAKTE LEDERE, KST](#) ▶ KST 25. PRESS-SKJØTEHYLSE CU 25MM²

KST 25. Press-skjøtehylse Cu 25mm²

El-nummer: 20 465 04

NORMALT PÅ LAGER


Abiko nr.: KST 25



♥ LEGG TIL I



Skjøtehylse C

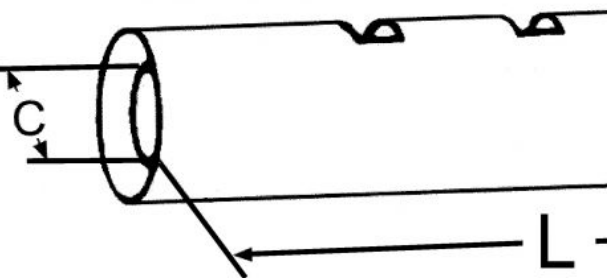

Detaljer

Mer informasjon

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 124 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



**T 3165 C, PRESSTANG,
UISOLERTE KRT-
KABELSKO 10-95MM²**



**HPA 400. HYDRAULISK
PRESSTANG,
BATTERIPRESSE,
KOMPLETT CU 16-400
OG AL 50-400MM².
SELVINNSTILLENDE.**



**HPM 400.
HYDRAULISK
PRESSTANG,
MANUELL, KOMPLETT
CU 16-400 OG AL 50-
300MM².
SELVINNSTILLENDE.**

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

