

El nr	32 104 08
Article nr	508016
EAN	7090015374909

**Lysteknikk**

Type lyskilde	LED (Lumileds SMD LED)
Spennning	100-277VAC 50/60Hz
Watt	67,5W
Systemeffekt (W)	75W
Effektiv lysstrøm (lm)	11250 lm
Effekt	150 lm/W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	100 000h L80B50
Lysspredning	80x150°
Driftstemperatur	-30°C <ta<45°C

**LED Driver**

Type	Ikke Dimbar
Driftsstrøm	1500mA Konstantstrøm

**Beskyttelse**


Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad (armaturhus)	IP65
IP-grad (driver)	IP67
IK-grad	IK10

**Materialer og overflater**

Armaturhus	Aluminium Die-cast
Farge	Mørk grå (RAL7024)
Optikk	PC


**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med Eneriklasse	D
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60698-1:2015, AMD1:2018, EN 60598-2-3:2003, AMD1:2011, EN 62031:2008+A1:2013
EMC standard	EN 61547:2009, EN55015: 2013+A1: 2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013



LUMILEDS

AkzoNobel

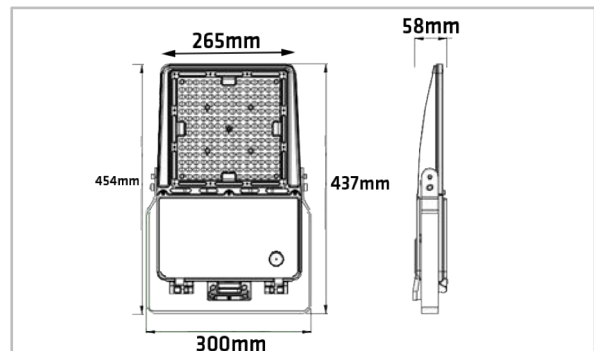**Montering/Tilkobling**

Montering	Utenpåliggende
Kabling	1,5m ledning AC

**Dimensjoner (mm)**

Lengde (L)	265 mm
Høyde (H)	437 mm
Bredde (W)	58 mm
Vekt	4,40 kgs

**Forpakning**

Kartong Dimensjon	475x125x345 mm
Antall/Kartong	1 stk
Kartong Vekt	4,60 kgs