


PN-IX 3G2,5 / X100

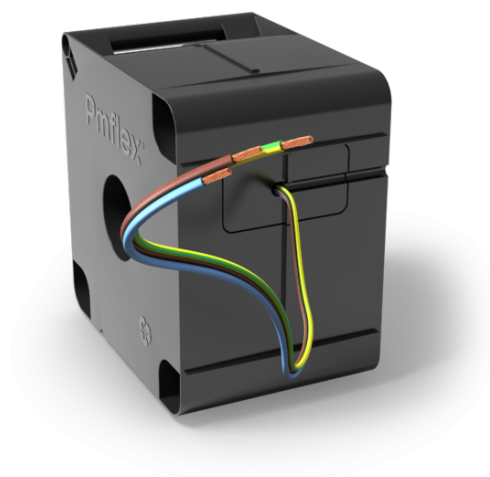

PN-IX består av runde flertrådiges kobberledere med farget, halogenfri og flammebeskyttet isolering. xWire passer perfekt for servicebiler og på byggeplassen da både kabel og boksen er værbestandige.

El-nr:	1004480
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100 m
Farge på leder	Blå, BrunGul/Grønn
Vekt	12 kg
Kabeltype	PN-IX
PN-IX (H07Z1-R)	3G2,5

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	100 m
m/pall	3200 m

Materialegenskaper

CPR-klasse	Dca-s2,a2
Standard	EN 50525-3-41

Tekniska informasjon

Farge på kabler	Grøngul/Blå/Brun
Isolering	Halogenfri plast
Kabeltverrsnitt (mm ²)	2.5
Min. faktor	6 x diameteren
Høyeste temperatur	70°C
Jordspenningskabel	450/750V

Relaterte produkter



RK-IX 4 mm² Blå / X200

EI-nr: 10 219 21



RK-IX 6 mm² Hvit / X200

EI-nr: 10 219 26



RK-IX 4 mm² Brun / X200

EI-nr: 10 219 17



PLS 2x1,5 +105°C / X200

EI-nr: 10 218 15



RK-IX 4 mm² Hvit / X200

EI-nr: 10 219 20



RK-IX 10 mm² Brun / X150

EI-nr: 10 219 29